


Konstruksjonsskrue ET-T for tre

Bruksområde

ESSVE Konstruksjonsskrue ET-T er beregnet for sammenføyning av materialer, konstruksjonssvirke, limtre, m.m innendørs og utendørs. Ved montering av ESSVE ET-T konstruksjonsskrue utendørs skal materialet være tørt og frostfritt.

C4 klassifisert CorrSeal overflatebehandling. Skruen oppfyller CE kravet iht En 14592. Benytt ESSVE's tilpassede systembits for sikker montasje. Montere systembits uten adapter direkte i chucken. Innskruingen må deretter skje i et konstant moment uten stopp. Benytt en sterk skrutrekker for best montasje, dog ikke en slagskrutrekker. Anbefalt turtall: 250 - 800/min.

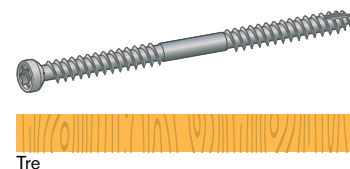

Beskrivelse

Skruen er utstyrt med 1 fiberskjær i spissen som reduserer innskruingsmomentet og reduserer sprekke dannelse. Produsert i herdet stål,


CorrSeal 

ESSVE
CorrSeal
over-
flatebe-
handling
andling
ESSVE
CorrSeal
over-
flatebe-
handling
er type-
godkjent
av SITAC
nr 0075/
05

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C10B21
Overflatebehandling	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	Silver CorrSeal C4

Konstruksjonsskrue ET-T, CorrSeal



ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B1 mm	B2 mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
118100	45836238	6,5×65	8,0	22,0	22,0	TX30	203	100	8
118102	45836242	6,5×90	8,0	38,0	38,0	TX30	204	100	6
118104	45836261	6,5×130	8,0	38,0	38,0	TX30	304	100	4
118106	45836276	6,5×160	8,0	60,0	60,0	TX30	206	50	4
118108	45836280	6,5×190	8,0	80,0	80,0	TX30	206	50	4
118110	45836306	6,5×220	8,0	95,0	95,0	TX30	206	50	4
118112	45836314	8,2×90	10,0	38,0	38,0	TX40	204	50	6
118114	45836333	8,2×130	10,0	38,0	38,0	TX40	204	50	6
118116	45836344	8,2×160	10,0	60,0	60,0	TX40	206	50	4
118118	45836363	8,2×190	10,0	80,0	80,0	TX40	206	50	4
118120	45836378	8,2×220	10,0	95,0	95,0	TX40	206	50	4
118122	45836382	8,2×245	10,0	107,0	107,0	TX40	-	50	4
118124	45836401	8,2×275	10,0	107,0	107,0	TX40	-	50	1
118126	45836416	8,2×300	10,0	135,0	135,0	TX40	-	50	1
118128	45836435	8,2×330	10,0	135,0	135,0	TX40	-	50	1

TX bits 1/4" sekskantsfeste

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bits nr	Ant/ forp.	Forp/ kartong	Art. type
9995644	29744513	25	TX30	2	10	L
9995300	47155265	50	TX30	1	10	L
9995299	25614447	70	TX30	1	10	L
9995301	47155273	110	TX30	1	10	L
9995302	47155303	150	TX30	1	10	L
9995645	29744521	25	TX40	2	10	L
9995303	47155318	50	TX40	1	10	L
9995298	42156864	70	TX40	1	10	L
9995305	47155322	110	TX40	1	10	L
9995306	47155337	150	TX40	1	10	L