


Artikkelnummer	0 601 9K8 000
GTIN	4059952596853
NOBB	60056779



## Tekniske data

### Beskrivelse

Bransje	Byggsektoren
Batteri/ledning	Ledning
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	150 x 280 x 95 mm
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtryknivå 95 dB(A), lydeffektnivå dB(A). Usikkerhet K = dB.

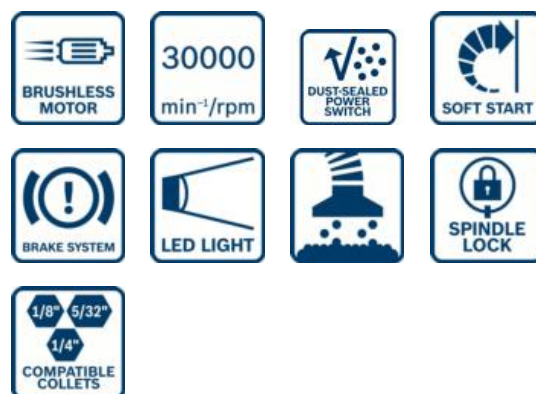

### Tekniske data

Verktøyholder	3 – 6,4 mm
Tomgangsturtall	30.000 o/min
Fresdiameter	3 mm
Nominelt effektopptak	340 W
Vekt	0,9 kg

### Støy-/vibrasjonsinformasjon

Lydtryknivå	95.0 dB(A)
Lydeffektnivå	97 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB



## Salgsinformasjon

### Posisjonering

- GCU 18V-30 sørger for kraft til skjæring av gipsplater hele dagen med ett enkelt batteri.

### Brukerfordeler

- Presterer hele dagen: Sag over 100 meter med 12 mm tykk gipsplate med 1/8" (3,17 mm) bit med ett eneste ProCORE18V 4.0Ah-batteri
- Ergonomisk design: lett, kompakt og sylindrerformet for komfortabelt grep
- Proffverktøy: Børsteløs motor, støvtett bryter med IP5C og effektivt støvavsug for maksimal levetid på støvete byggeplasser