



# PL-Q 4 Pin

## PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q er et effektivt, firkantet og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer. Det er svært energieffektivt i bruk, og det gir også full designfrihet, spesielt i områder med flate tak eller veggarmaturer, på grunn av den lave innebygde høyden og jevne lysspredningen. 4-pinsversjonen er utformet for bruk med elektroniske forkoblinger.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	GR10Q [ GR10q]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	95 %
LSF Preheat 8000 h Rated	89 %
LSF Preheat 16000 h Rated	22 %
LSF Preheat 20000 h Rated	4 %
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [ CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	2850 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	2850 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Korreleret fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
LLMF 2000 timer, målt	90 %
LLMF 4000 timer, målt	86 %
LLMF 6000 timer, målt	83 %
LLMF 8000 timer, målt	80 %

LLMF 12000 timer, målt	79 %
LLMF 16000 timer, målt	78 %
LLMF 20000 timer, målt	78 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	35.5 W
lyskildestrøm (nom.)	0,430 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskilde feste	4P
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh

## PL-Q 4 Pin

### Produktdata


Fullstendig produktkode	871150027171625
Produktnavn for bestilling	PL-Q 38W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500271716
Bestillingskode	27171625
El-nummer	3820809
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	927939482740
Nettvekt (stykk)	129,000 g
ILCOS Code	FSS-38/27/1B-E-GR10q

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


### Målskisse




PL-Q 38W/827/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

### Fotometriske data

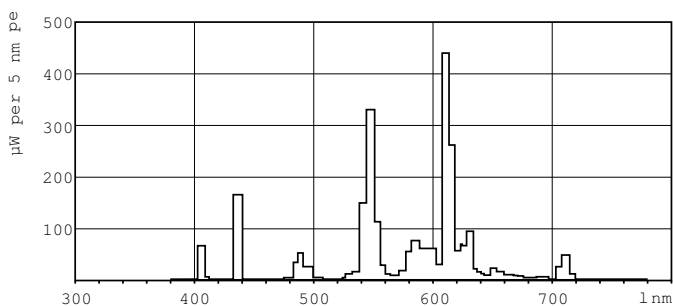

Fargekode /827

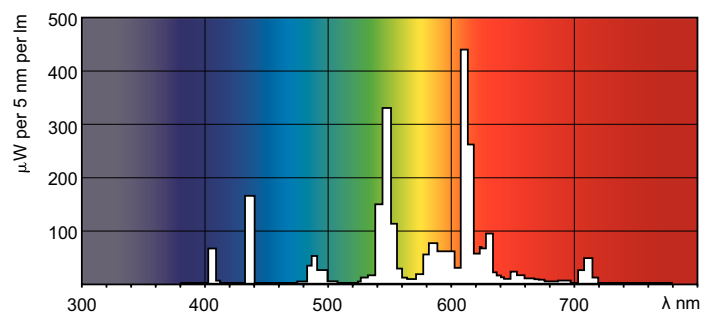

Fargekode /827

# PL-Q 4 Pin

## Levetid

