




Opus

Kombi Pluss 1,5 mm

TEKNISK
DATABLAD


/OPTIMERA/

01.07.2015

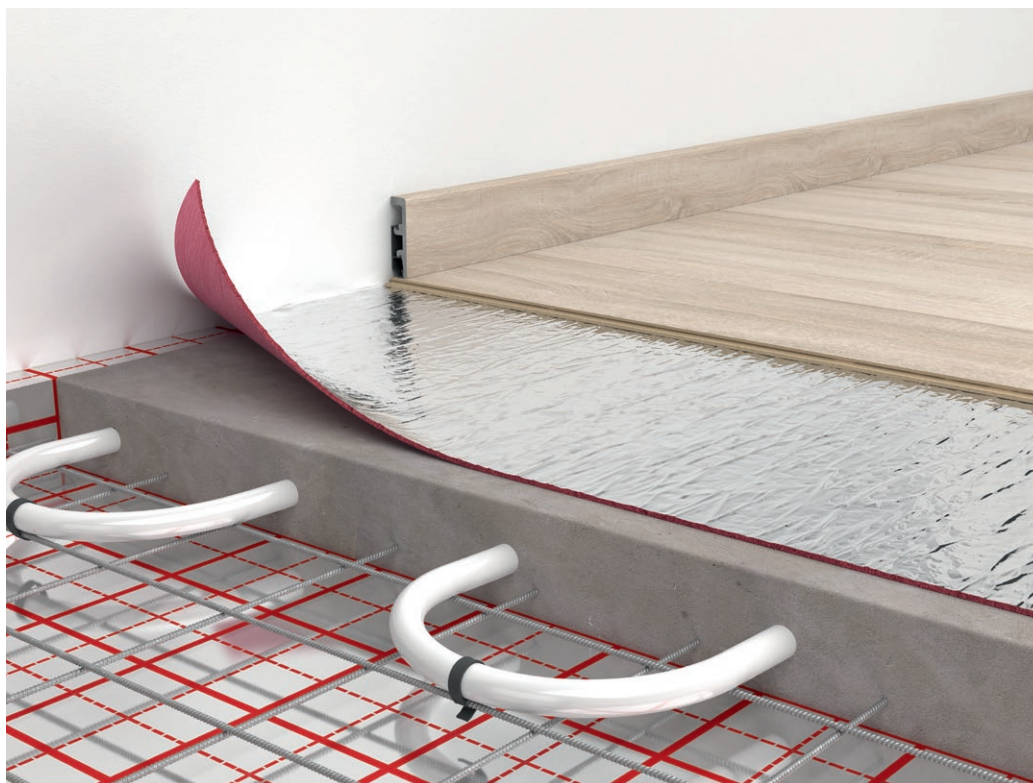

Legges med folien opp

Gulvunderlag produsert av Polyuretan (PU) og aluminiumsfolie beregnet for flytende gulv som laminat, parkett og massive gulv. Kombi Pluss er ideelt over gulvvarme og er et 2-i-1-underlag med integrert dampspærre AQUASTOP. Underlaget gir en meget god støyreduksjon og maksimal belastningsmotstand gjør underlaget egnet til bruk i områder med mye gangtrafikk.

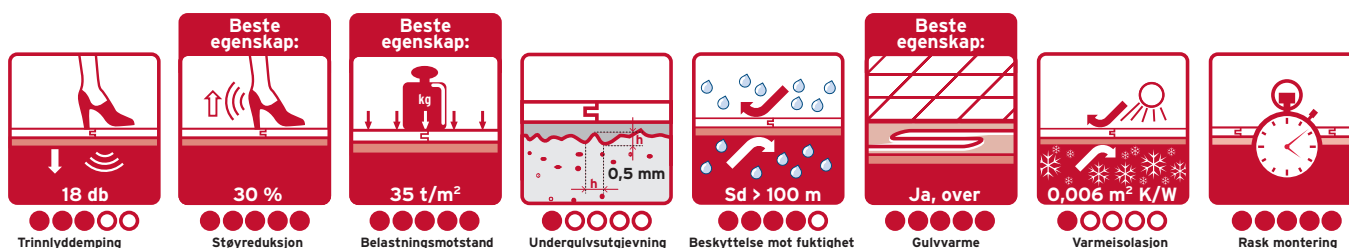

Nobbnnummer: 49408032

Isolasjonsmateriale til lyddemping under flytende gulv

Tekniske parametre				
T	Tykkelse	1,5	[mm]	0
L	Lengde	8000	[mm]	0
W	Bredde	1000	[mm]	0
AW	Overflatemasse	1,5	[kg/m ²]	0
QW	Tetthet	1000	[kg/m ³]	0
RWS	Reflektert støynivå	30	[%]	EN 16205CEN/TS 16354
IS	Forbedret trinnlydnivå	18	[dB]	EN ISO 10140
CS	Trykkfasthet ved 0,5 mm kompresjon	350	[kPa]	EN ISO 3386
CC	Statisk trykkfasthet	0	[kPa]	EN 1606
DL	Dynamisk trykkfasthet	0	[syklus]	EN 13793
PC	Inntrykkingshardhet	0,5	[mm]	CEN TS 16354
TR	Termisk resistans	0,006	[m ² K/W]	EN 12664
SD	sD-verdi	>100	[m]	0
RTF	Brannpåvirkning	0	[-]	EN 13501-1

Logistikkparametere					
Forpakkingsenhet	Form: Rull		Vekt		Størrelser
	8	(m ²)	12+/-10%	(kg)	0 (mm x mm x mm)
Palle	Palle: 0		Vekt		Størrelser
	320	(m ²)	480+/-10%	(kg)	1200x800x100 (mm x mm x mm)
Embalasje	Papp per artikkel			Folie per artikkel	
	0,000	(kg/art)	0	(kg/art.)	

Annet		
Tolltariffnummer	Avfallsnøkkel	Gjenvinning
68069000	17604	JA
Godkjenninger		

Opplysningene over er basert på nåværende kunnskap og nivået på den teknologiske utviklingen.