


### Bruksområde

ESSVE Eurovinkel brukes til forankring av større belastninger fra trekonstruksjoner mot et fast underlag, f.eks. et betongfundament.

### Beskrivelse

Produsert av 4 mm varmforsinket stålplate som er forsinket med 55 my etter bearbeidingen. Utstyrt med 5 mm hull beregnet for beslagskrue eller beslagspiker samt 11 mm og 13,5 mm hull for innfestning i betong.

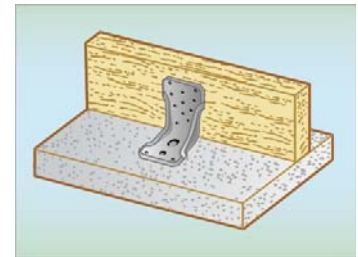

### Tekniske data

Materiale	4 mm stålplate
Overflatebehandling	Varmforsinket 55 µm
Korrosivitetsklasse	C3
Spikerhull Ø	5

## Eurovinkel, varmforsinket

### Forpakninger

Art .nr	NOB B nr	Type	Di- mensjon axbxcxd	Hull Ø 13,5 mm	Hull Ø 11,0 mm	Hull Ø 5,0 mm	CE mer ket	A nt / fo rp l	Ar t. / p ty p e
15	281							0 0	
77	43							0	
45	464	EV-135	135×60×4,0×6	18	1	2	CE	2 4	D
15	281							0 0	
80	58		5					0	
45	464	EV-285	285×90×4,0×6	30	1	4	CE	2 4	D
15	281							0 0	
83	62		5					0	

D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid

