



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Spesialdører 1340

Klimadører B30/dB35

NOBB modulnr. 21486691

PRE-m21486691

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Klimadører leveres med eller uten dekor. De har aluminiumsplater med HDF på begge sider av dørbladet.

Den nye HD-serien er en eksklusiv dørserie produsert med en ny teknikk, der kombinasjon av utenpåliggende paneler, med dype fresinger, gir dobbel virkning.

Alle klimadører er godkjent til en gjennombrenningstid på minimum 30 minutter B30 (EI30) og har i tillegg en lydempende effekt på 35 dB.

Doble pakninger i dørene og Handikapterskel som standard.

Alle Diplomatdører leveres med justerbare hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke, malt karm, silikonpakning i karm og på dørbladet, låskasse Fix-2000 - 3 punkts med sylinder

Trioving 5585 Sec., FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder, farger og andre størrelser.

Alle HD og SO dører er bestillingsvare med leveringstid ca 8-10 uker. Det er pristillegg for farger og andre størrelser.

Bruksområde

Entrédører til blokkleiligheter eller offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

Farger

Standard farge: Hvit NCS S 0502Y. Spesialfarger på forespørsel.

Overflatebehandling

Malt.


Tilbehørsprodukter

—



Klima HD 099

Klima HD 599

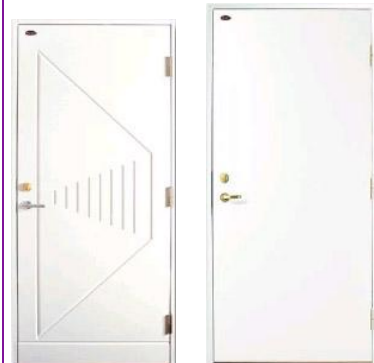

Klima HD 699

Klima slett



Klima SO 309

Klima SO 141



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Spesialdører 1340

Klimadører B30/dB35

NOBB modulnr. 21486691

PRE-m21486691

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bredden	890*, 990 mm
Høyder	1990, 2090 mm

* Gjelder slett dør, og kun høyde 1990 mm

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.

R61:2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Spesialdører 1340

Klimadører B30/dB35

NOBB modulnr. 21486691

PRE-m21486691

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarstestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 968 737 767 MVA
Adresse	Borgeskogen
Postnr. og poststed	3160 STOKKE
Telefon	33 36 04 40
Telefaks	33 36 04 50
E-post	salg@diplomat.no
Internettadresse	www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153