

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114708-Kanalvifte RS 160 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	46	59	W
Effektforbruk maks.	49	63	W
Maks. strømforbruk	0,31	0,36	A
Omdreininger maks.	2750	3180	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	70	70	°C
Maks. omgivelsestemperatur	70	70	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	460	490	m ³ /h
Maksimalt trykk statisk	360	480	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	24,6	23,6	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	62	64	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	62	65	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	45	52	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	3		kg

Tegning:

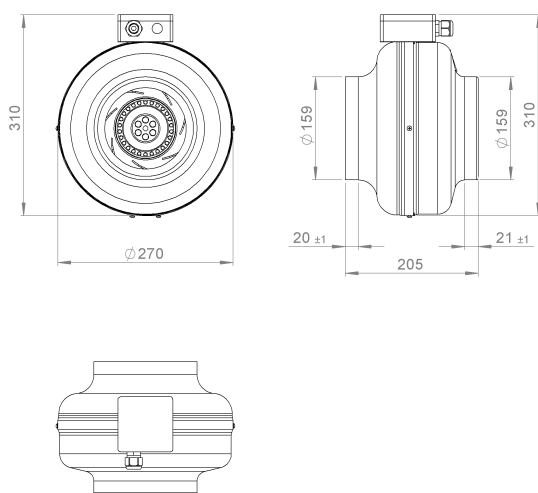

Koblingsskjema:

