

### Bruksområde

ESSVE Vinkelbeslag, V10 til P8 er beregnet til forankring av bl.a stendere mot betong, lettbetong og murverk.

### Beskrivelse


Produsert av varmforsinket stålplate. Vinkelen har 5 mm hull og boltehull, se tabell nedenfor.

### Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, $f_{yk}$	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 $\mu\text{m}$
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\emptyset$	5,0 mm
Bolthull $\emptyset$	10, 11 eller 13 mm

### Montering

Vinkelbeslag P3 til P8 monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagsskrue alternativt med egnet bolt.

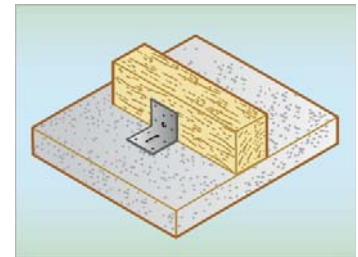

## Vinkel P8, varmforsinket

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x $\emptyset$ 5 mm	Bolte- hull An- tall x $\emptyset$ 10 mm	Ovalt hull Antall x $\emptyset$ x len- gde mm	Eksp.bo lt $\emptyset$ mm	Ant / forp	Ant / pall	Art. typ e
4515	46428	60x60x60	9	1	1x $\emptyset$ 10x20	8	50	400	L
47	041	x2,5						0	

