

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

En- eller tofløyete balkongdører med ulike glass- og brystningskombinasjoner.

**Karmbredde:** 105 mm.

**Materialer:** Laminert / fingerskjøtet furu. Bunnglasslist i aluminium.

**Impregnering:** Vakuumimpregnering Klasse B. leveres ferdig beiset eller malt/lakkert.

### **Beslag:**

- 3-punkts espagnolett
- Trinnløs luftbrems betjent med dørvrider
- Tosidig dørvrider, innvendig låseknapp, utvendig blindskilt
- Ekstrautstyr: en eller tosidig sylinder.

### **Glass:**

- 2-lags energiglass med 15 mm luftavstand standard
- 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel
- Innbruddshemmende. Glasset er limt fast i døren.

**Terskel:** Hardved. Døren kan også leveres med HC-terskel i aluminium..

**Brystning:** 30 mm isolert brystning med sporet plate utvendig og slett plate innvendig. Kan og leveres med slett plate på begge sider eller uten brystningspanel, helt glass. Standard brystning på ubehandlede dører er grunnet for maling fra fabrikk, utvendig og innvendig. Flere standard brystningshøyder. Andre høyder på forespørsel.

**Trinnløs luftstilling:** Dørene åpnes og lukkes med ett grep. Valgfri slagretting: Høyre- eller venstrehengslet. Døren leveres standard med blindskilt utvendig og låseknapp innvendig. Kan og leveres med en eller tosidig låssylinder.

Kan leveres med eller uten sprosser, ferdig malt eller beiset og med glass etter ønske. Sprossene kan fås avtagbare, gjennomgående, pålimte eller innbakt mellom glassene. Sprosseløsninger på vinduer og dører kan tilpasses

### Bruksområde

Balkongdør som kan tilpasses vinduene slik at det gir fasaden en bedre helhet. Dørens glassmål kan lages slik at den flukter med vindushøydene.

### Farger, overflate

Lyssand vinduer og dører leveres beiset/malt i en hvilken som helst farge. Eventuelt forskjellig farge utvendig/innvendig. Alternativt farge utvendig og ubehandlet eller lakkert treverk innvendig. Oppgi farge i NCS-kode.

### Overflatebehandling

Ubehandlet eller malt/beiset. Overflatebehandling dører: se NOBB modulnr. 21700919.

### Tilbehørsprodukter

For ekstra sikring kan det leveres:

- Innvendig sylinderlås
- Espagnolett lås i FG anbefalt utgave
- Laminert/herdet glass.

**Sidefelt til dører:** malt/beiset eller umalt. Kan leveres med avtagbare, pålimte inne avtagbare ute eller gjennomgående sprosser.



Slagretning



Venstre

Høyre



Låssystem




## Lyssand Balkongdør

NOBB modulnr. 26661769\*

PRE-m26661769

### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Bredde enfløyet	788, 888, 988 mm
Bredde tofløyet	1388, 1488, 1588 mm
Høyde	1988, 2088 mm
Brystningshøyde	160 - 1005 mm

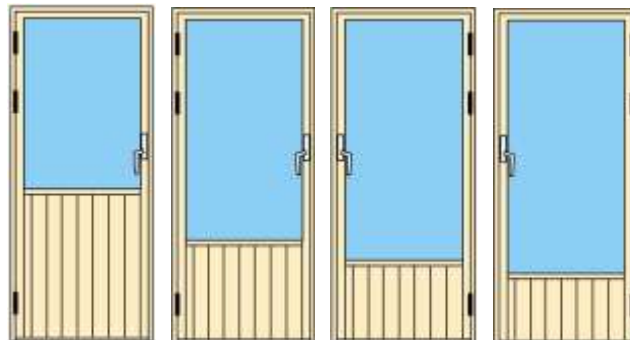

Leveres og på spesialmål

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

R.61.2 Ytterdører.

#### NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer, dører m.m.

#### Referanse til NBI byggdetaljer

523.721 Innsetting av ytterdør (ytterdører generelt).

523.731 Trinnfritt inngangsparti i trehus.

#### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

#### Transport og lagring

-

### 4. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

#### Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

## Lyssand Balkongdør

NOBB modulnr. 26661769\*

PRE-m26661769

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (Norske Trevarefabrikkers Landsforbund).



**Samsvarserklæring**

Produktet har norsk teknisk godkjenning. Se over.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Lyssand Treindustri AS er sertifisert iht. ISO9001 Kvalitetsikring.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Lyssand Treindustri AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 947 251 392 MVA
<b>Adresse</b>	Holen 1
<b>Postnr. og poststed</b>	5200 Os
<b>Telefon</b>	56 30 33 00
<b>Telefaks</b>	56 30 33 30
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@lyssand.com">firmapost@lyssand.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.lyssand.com">www.lyssand.com</a>

\*Informasjonen gjelder for følgende 3 NOBB moduler: 23638190, 23649122 og 26662718.