



Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Batteridrevet kapp- og gjærings BITURBO

GCM18V-305 GDC



Kombinasjonen av imponerende sageytelse og fleksibilitet uten ledning

De viktigste dataene

Sagbladdiameter	305 mm
Gjæringsinnstilling	52 ° V / 60 ° H
Hellingsinnstilling	47 ° V / 47 ° H

Bestillingsnummer 0 601 B43 000

[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske data

Kuttekapasitet 0°	104 x 341 mm
Kuttekapasitet ved 0° med avstandsholder (maks. vertikal)	120 x 250 mm
Kuttekapasitet ved 0° med avstandsholder (maks. horisontal)	45 x 400 mm
Kuttekapasitet 45° gjæring	60 x 240 mm
Kuttekapasitet 45° helning	40 x 341 mm
Gjæringsinnstilling	52 ° V / 60 ° H
Hellingsinnstilling	47 ° V / 47 ° H
Verktøymål (bredde x lengde x høyde)	565 x 630 x 790 mm
Tomgangsturtall	2.550 – 4.000 o/min
Sagbladdiameter	305 mm
Sagbladhull-Ø	30 mm
Vekt	26,9 kg
Batterispenning	18 V
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	565 x 785 x 580 mm

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Børsteløs motor drevet av ProCORE18V-batteri sørger for effekt som tilsvarer en 2000 W ledningsdrevet kapp- og gjærsag
- Brukergrensesnitt og tilkoblingsmulighet for kontroll av batteristatus, turtallsvalg inkludert ECO-modus
- Skifte av sagblad uten verktøy; skråsagingskontroll foran; motorbrems; plassbesparende glidearm for trygg og komfortabel bruk

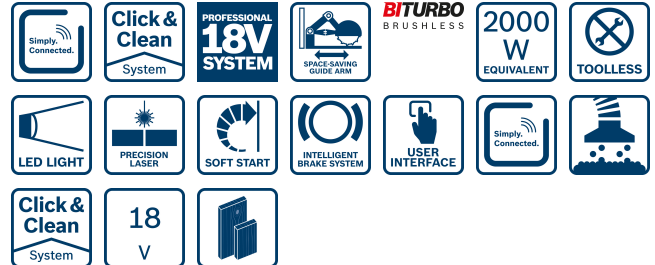

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf. 64 87 89 50