

Bruksområde

ESSVE Helgjenget stang kan brukes ved alle typer montering. Stangen kan kappes med baufil til ønsket lengde. Vær oppmerksom på at gjengene lett kan bli skadet.

Beskrivelse


Gjengestangen kommer i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk, og varmforsinket eller A4-70 syrefast for utendørs bruk. Gjengestangen følger DIN 976 (tidligere DIN 975) standard.

Montering

For at skruene skal fungere riktig, og tåle store statiske og dynamiske krefter over lagt tid, må de skrues inn med riktig moment. Momentet må tilpasses slik at spenningen i skruen ikke overskrider stålkvalitetens strekkgrense.

For verdier på innskruiingsmoment se anvisningene under Tekniske data.

Korrekt montering av en gjengestang med stålkvalitet 4.8 skal ha en skive med hardhet på minst 140 HV. Stålkvalitet 8.8 skal ha en planskive med hardhet på minst HV200. Se tekniske data, tabell 2.

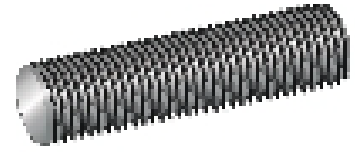

Tekniske data

	MHGS blankforsinket	MHGS varmforsinket	MHGS A4-70 syrefast
Materiale	Herdet stål ISO 898-1	Herdet stål ISO 898-1	Syrefast stål SS14 2342
Overflatebehandling	ISO 4042 5-8 µm	45 µm	-
Korrosivitetsklasse	C1	C3	C4

Helgjenget stang A4-70 syrefast, 1 m, DIN 976

Forpakning

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Ant/ forp	Forp/ kartong
62110610	48657473	M4 × 1000	1	100
62110612	48654786	M5 × 1000	1	100
62110614	48654794	M6 × 1000	1	100
62110616	48654805	M8 × 1000	1	50
62110602	48654737	M10 × 1000	1	25
62110604	48654741	M12 × 1000	1	20
62110606	48654756	M16 × 1000	1	10
62110608	48654760	M20 × 1000	1	5
62110618	50404525	M24 × 1000	1	5

