Parqwood hydro.
tekniske data.

BERRY ALLOC

strong wood floors.



spesifikasjoner

		XL	XXL Long
Dimensjoner (lxb)	mm	1 190 x 185	2 200 x 210
Total tykkelse	mm	12	12
Fasninger	-	4	4
Loc-system	-	BestLoc X-Treme, ingen lim, ingen verktøy	
Brukernivå	ISO 10874	33*	
Innhold i pakken	-	8 planker 1,7612 sqm / 17.02 kg	5 planker 2,31 sqm / 21,08 kg
Pallens innhold	-	40 pakker 70,448 sqm / 744 kg	40 pakker 92,40 sqm / 900 kg

* tung kommersiell bruk

sammensetning

Overflatebehandling	-	Ultimtec® høytytende lakk Ultimativ overflate, porebeskyttelse og kantbeskyttelse
Eikens overflate tykkelse	mm	0,6 eik
Kjernelag	-	rillet hydrotrekjerne

testresultater

Slitestyrke	NF B53-669 tab. E1	4 (> 20 000 rev. TT CS10)
Brinel-hardhet	EN 1534	> 40 N/mm²
Tykkelseshevelse (hydrotrekjerne)	EN 317	< 4%
Fuktighetsnivå	-	8 % (tol +/- 2)
Brannreaksjon	EN 13501-1 (oak)	Cfl-s1
Formaldehydutslipp	EN 717-1	E1
VOC-utslipp	ISO 16000	M1 / A+
Sklisikkerhet	EN 16165 (an. A & B)	PN 12, PC 6
Tetthet	-	845 kg/m³ (tol +/- 30)
Motstand mot flekker	NF B53-669	≥ 50
Kontorstoltest	NF B53-669	> 25 000 sykluser0
Lydreduksjon: trinnlyd	EN ISO 10140-3	-18 dB with Excellence Plus underlag
Låsekraft	EN ISO 24334	> 6 kN / m (Kortside og langside)
Miljøprogram	Certification	PEFC/07-31-1047
Ytelseserklæring (DoP)	EN 14342: 2013	270-HY5026-1
Termisk motstand (i kombinasjon med BerryAlloc Excellence Plus underlag	-	0.115 m²K/W
		Egnet for gulvvarme, se spesifikke installasjonsinstruksjoner: www.berryalloc.com

REAL WOOD

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEFC 10-31-1047


made in France

33

10/2026

www.berryalloc.com

Plankestruktur med 4 skråkanter

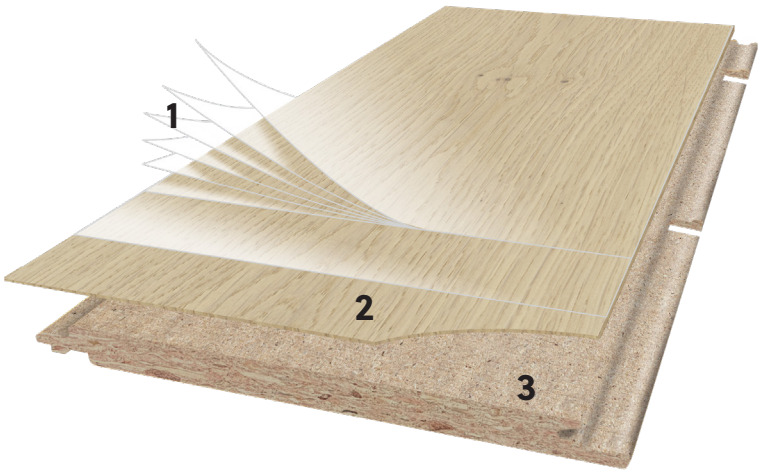

1 Ultimtec lakk overflatebehandling
2 Eiklag: 0,6 mm
3 Glidende hydrotrekjerne

strong wood floors.