

### Bruksområde

ESSVE Byggplateskrue uten tetningskive er beregnet for montering av plate mot bjelke, plate mot lettbjelke, mm innendørs og utendørs.

### Beskrivelse


Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket eller C4 klasse Silver CorrSeal over-

### Tekniske data

flatebehandling. Den har sekskanthode. Skruen er selvborende og gjengpressende.

### Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1200-2200/min.

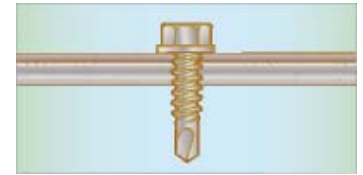

### CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	SAE1022	SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C4

## Byggplateskrue uten tetningskive, CorrSeal

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L	Bor-kapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
63920	4583611	4,8 x 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
	7							
63925	4583612	5,5 x 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
	1							
63932	4583615	5,5 x 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
	5							
63938	4583617	5,5 x 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
	4							
63950	4583620	5,5 x 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
	4							
63928	4583614	6,3 x 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
	0							
63939	4583618	6,3 x 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
	5							
63951	4583621	6,3 x 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6
	2							

