




1.6.1

PRE-m23391295

## 1. Fysiske egenskaper og bruksområde

### 1.1. Bruksområde

Inndekning for sammenbygging side/side med 50mm karmavstand for flate takmaterialer.

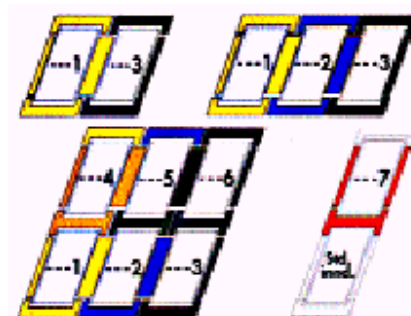

### 1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

For sammenbygging av GGL/GPL over GIL/GIU m/50mm karmavstand.

Høyden på vinduer som bygges sammen side/side må være lik.

Kombi-inndekningene kan bygges sammen i uendelige kombinasjoner, basert på komponenter nummerert fra 1 til 7 (se eksempel til høyre).

Materialet består av aluminium i standard farge NCS 7500-N.

Lagerføres kun i 2 størrelser.

- 001 Venstre, nedre rekke
- 002 Mellomste, nedre rekke
- 003 Høyre, nedre rekke
- 004 Venstre, øvre rekke
- 005 Mellomste, øvre rekke
- 006 Høyre, øvre rekke
- 007 Øvre komponent for sammenbygging over/under



## 1.5. Type, mål, vekt

| Navn | Dimensjon  |
|------|------------|
| C02  | 55 x 78 cm |
| C 04 | 55 x 98 cm |



Inndekning, EBL 50mm

VELUX NORGE AS

jul. 2003

1.6.1

PRE-m23391295

**1.5.1. Farger, overflate**

VELUX inndekninger er fremstilt av vedlikeholdsfri aluminium i umbragra farge, øvrige farger på forespørsel.

**Overflatebehandling**

Utførelse i vedlikeholdsfri grå aluminium.

**1.7 Tilbehør****1.10. Transport og lagring**

Lagres plant og tørt.

**1.11 Emballasje/avfall****Avfallsbehandling:**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produsent/importør: | VELUX NORGE AS   |
| Organisasjonsnr.:   | NO 917170967 MVA   |
| Adresse:            | Lilleakerveien 2, E8                                       |
| Postnr og poststed: | 0212 Oslo  |
| Telefon:            | 22 51 06 00  |
| Faks:               | 22 51 06 10  |
| E-post:             | <a href="mailto:VELUX-NO@VELUX.com">VELUX-NO@VELUX.com</a> |

Takvindu

Informasjonen er tilrettelagt av

BYGGTJENESTE