


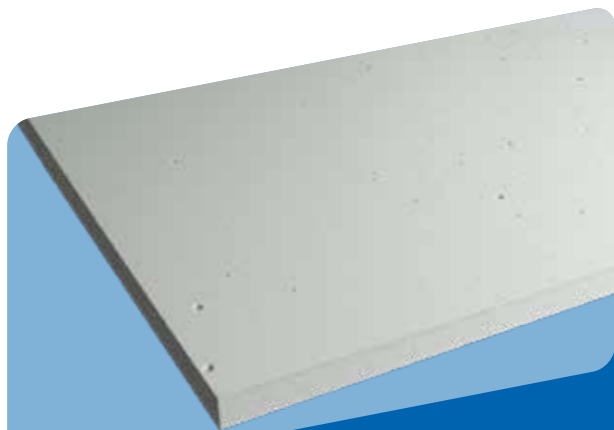

GLASROC® F GFM 6 MULTIBOARD BØYPLATE

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBESKRIVELSE

glasroc F multiboard bøyplate er en gipsbasert komposittplate. Platen har glassfibermatter instøpt i overflatene og en kjerne av glassfiberarmert gips. Kjernen inneholder også en mindre mengde cellulosefibrer. Platens tynne utførelse gjør den svært bøybar.

BRUKSOMRÅDE

glasroc multiboard har en unik egenskap når platen brukes til bøyde, buede vegg- eller himlingskonstruksjoner. Platen kan tørrbøyes ned til radius på 600 mm både konkav og konveks. glasroc multiboard sparkles og males på samme måte som gipsplater.

MONTERING

glasroc multiboard bearbeides, kappes og skrus som gipsplater generelt. For montering av bøyde, buede konstruksjoner, se anvisning i Monteringshåndboken.

KANTUTFORMING

Platen har glassfibrekledderette langkanter og skårne, rette kortkanter.

AVFALLSHÅNDTERING

Platen kan materialgjenvinnes til nye gipsplater.

Teknisk data

Platetype GM-F

Tykkelse (mm)	6,5 +0,7/-0,4
Bredde (mm)	1200 +0/-3
Lengde (mm)	3000 +0/-3
Avvik fra rettinkel pr. m platebredde (mm)	2,5
Vekt (kg/m ²)	6,0 +/-1,0
Bøyningsstyrke (MPa)	
Langs	2,5
Tvers	1,1
Branntekniske klasser	A1
Fuktpåvirkning	
Diffusjonsmotstand (s/m)	ca 1,5 · 10 ⁻³
Lengdeendring mellom RF 40-90 % (mm/m)	0,2
Termiske egenskaper	
Varmemotstand (m ² · °C/W)	0,03
Temperaturpåvirkning	
Lengdeutvidelseskoeffisient (ved temp. <50°C)	25 · 10 ⁻⁶
Lufttetthet	
Luftgjennomslipp (m/s Pa)	-

* For lengder, se produktkatalog eller www.gyproc.no

Langkant



Kortkant

6,5 mm

