

## FDV-dokumentasjon

### VELUX inndekninger


EDW - enkeltstående

EBW - kombinasjon

EKW - kombinasjon

EFW - kombinasjon tak/fasade

PRODUSERT FRA 1998-2012

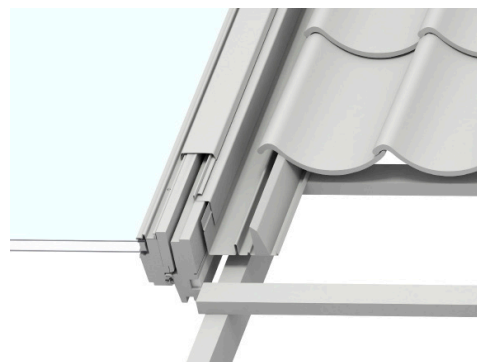

### Funksjon

Utvendig inndekning for profilert/bølgeformede takmaterialer. Tilsletter VELUX takvinduer til det utvendige takmaterialet. Medfølgende skottrenne, siderenner og fleksibel forkant sikrer avrenningen omkring takvinduer til takmaterialet. Benyttes mot profilert/bølgeformet takmateriale med profilhøyde inntil 120 mm

### Takvinkel

15 - 90°

### Mål

Bredde: 550-660-780-940-11400-1340 mm

Høyde: 780-980-1180-1400-1600-1800 mm

### Materiale

Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N/RAL 7043 -  
behandling PVDF


Titansink

Kobber

### Garanti


10 år

## Vedlikehold



### 1. Rengjøring av inndekning

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året slik at regnvann har fritt avløp.



### 2. Snø og is

Snø og is rundt vinduet skal fjernes slik at smeltevann alltid kan ledes bort fra vinduet