

HSTP 40


HSTP 40, 2. generasjon - Hjørnebeslaget som gir perfekt resultat!

HSTP 40 er en innsparklingsprofil for innendørs vegger av gipsplater. Den er laget av miljøvennlig og resirkulerbar polystyrenplast, og er utstyrt med teip for rask og enkel montering uten behov for verktøy.

- Beskyttelse for utvendige hjørner innendørs.
- Brede flenser - dekker doble gipslag.
- Fleksibelt, +/- 90°
- Selvheftende for rask og enkel montering.
- Kan oversparkles umiddelbart. Trenger ingen tørketid!
- Forenkler sparklingsarbeidet og beskytter hjørnet mot slag og støt.
- Laget av resirkulerbar miljøvennlig polystyrenplast.
- Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks.

Nyheter!

- Større hull – 25 % større heftflate for sparkel.
- Ny teip – Forbedret vedheft ved lavere temperaturer. Kan monteres ved temperaturer ned til -10°C.
- Stabil og fuktresistent emballasje.
- Større forpakning. 100 stk hjørnebeslag pr. kartong.

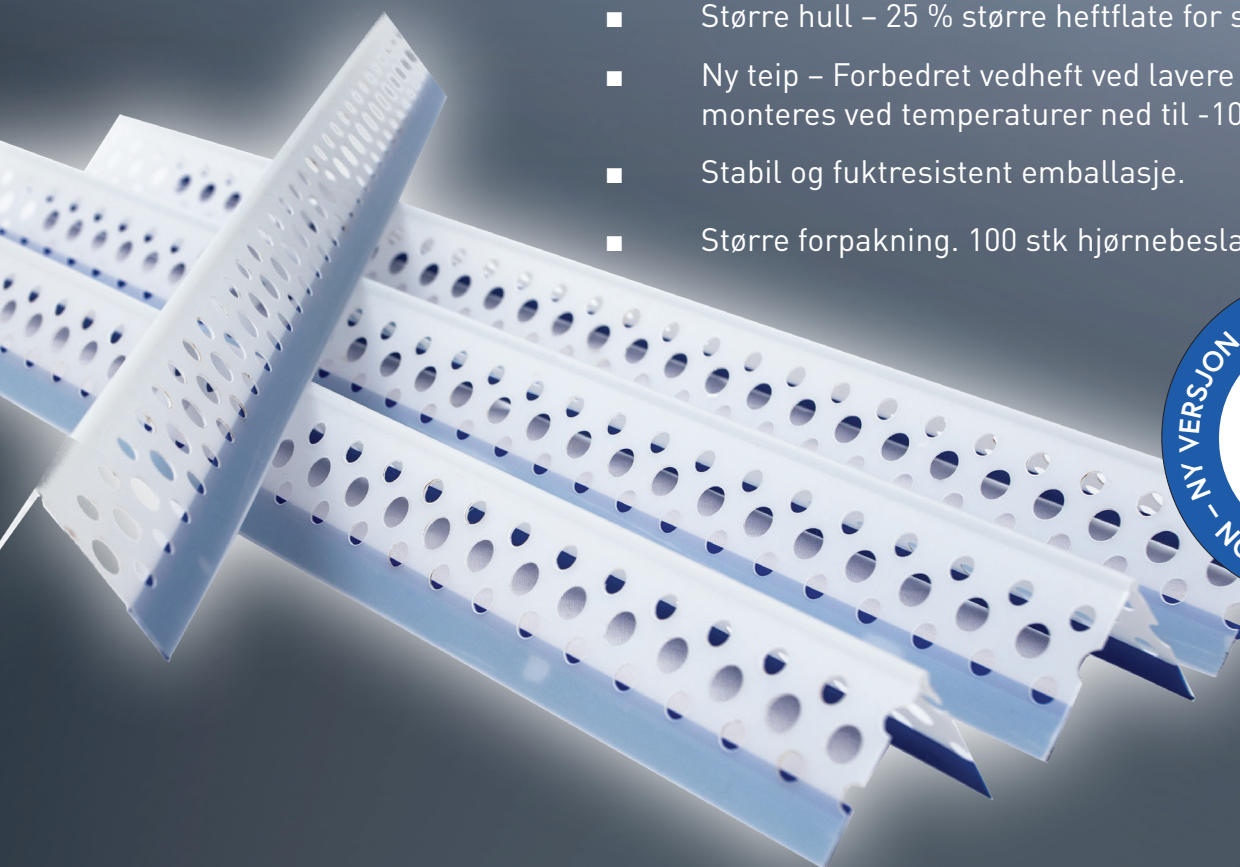

Hjørnebeslag med teip

Innsparklingsprofil for utvendige hjørner innendørs. Hjørnebeslaget gjør sparkling enklere og gir beskyttelse mot slag og støt. Profilen er laget av polystyrenplast og har en kraftig dobbeltsidig teip for rask og enkel montering.



| Artikkel | | L (mm) | b (mm) | h (mm) | Vekt (kg/m) | Kart / pall | Min. best.b. forpkn. | Lagerstatus |
|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| 6600182500 | HSTP 40 | 2500 | 40 | 40 | 0,06 | 100 / 2900 | 100 | Lagerføres |
| 6600183000 | HSTP 40 | 3000 | 40 | 40 | 0,06 | 100 / 2900 | 100 | Lagerføres |

HSTP 40 - Hjørnebeslag som gir perfekt resultat

HSTP 40 er en hjørneprofil for vegger innendørs. Hjørnebeslaget er laget av miljøvennlig og resirkulerbar polystyrenplast, og er utstyrt med dobbeltsidig teip for rask og enkel montering uten behov for verktøy.

HSTP 40 er egnet for montering på kartongkledde gipsplater, men kan vanligvis også monteres på andre materialer som f.eks. kompositt-, fibergips- eller sementbaserte plater, forutsatt at overflaten behandles med egnet heftprimer. Vedheftet til andre materialer enn kartonggips skal sikres før montering. Overflatene der HSTP 40 skal monteres skal være tørre og støvfrie. Hjørnebeslaget klippes enkelt til ønsket lengde med vanlig saks.

I tillegg til beskyttelsesfunksjonen gir HSTP 40 en skarp og distinkt kant å sparkle på. Dette gjør den svært egnet for alle typer utadrettede hjørner, for eksempel smyg og innkledninger. HSTP 40 gjør det enkelt å lykkes med den etterfølgende sparklingen.



Montering

1. Klipp hjørnebeslaget til ønsket lengde med en vanlig saks.
2. Ta av beskyttelsen på de to teipremene helt. Temperaturen ved montering må ikke være under -10 °C.
3. Sikt nøyaktig inn på hele hjørnet og start med å presse fra toppen og nedover til bunnen av hjørnebeslaget.

Hvis hjørnet der beslaget skal monteres ikke er rett, kan det noen ganger være lettere å først fjerne beskyttelsen fra én av de to teipene. Sikt nøyaktig inn på hele hjørnet og start med å presse fra toppen og nedover til bunnen av den ene siden av beslaget. Deretter tas den andre beskyttelsen av og presses fra toppen og nedover til bunnen av hjørnebeslaget.

4. Hvis hjørnebeslaget må fjernes kan deler av underlaget bli sittende fast på den kraftige teipen. For å sikre vedheft må hjørnebeslaget kasseres og erstattes med en ny.
5. Hjørnet er nå klart for en enkel sparkling! Bruk skjøtsparkel strimmelsparkel eller lignende med høy vedheft.

