


Produktdatablad

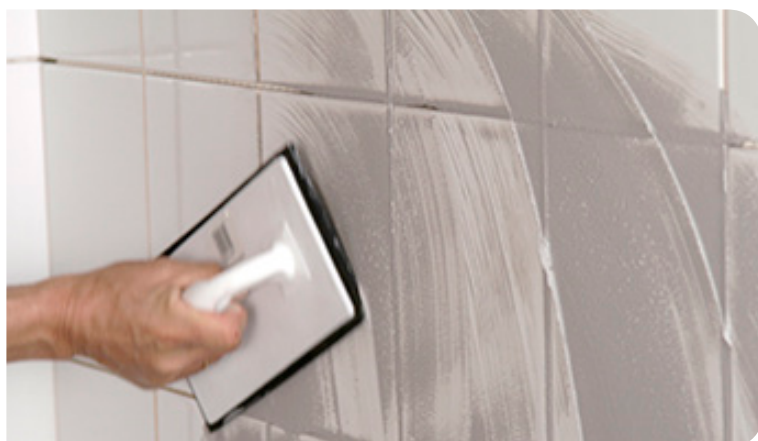

PRODUKTFORDELER

- Fugebredde 1-8 mm
- Lavt vannoppsug
- Mange farger tilgjengelig
- Meget god bearbeidighet

PRODUKTBESKRIVELSE

Sementbasert fugemasse for vegg - og gulvflis innvendig og utvendig.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

PR-nummer: 311714

EGENSKAPER

Material forbuk	Approx. 0,5-2,0 kg/m ² avhengig av fugebredden, flisstørrelsen og tykkelsen.
Påføringstemperatur	Under fuging og 2 dager etter skal temperature i underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C.
Forpakning	2 kg plast sekk. 5 kg plast sekk. 15 kg papirsekk med håndtak.
Holdbarhet	Ca 2 år fra produksjonsdato i plastsekker og ca 1 år i papirsekker i uåpnet forpakning i tørre forhold
Tørketid	Tørketid før vasking: 10-30 minutt etter fuging.
Herdet	2 dager, avhengig av omgivelsene og temperatur.
Anbefalt fugebredde	1-8 mm
Vannmengde	27-30% (ca. 0,27-0,30 l/kg)
Trykkfasthet 28 dager	≥ 15 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Bøgestrekk fasthet 28 dager	≥ 3,5 N/mm ² (SFS-EN 12808-3)
Svinn 28 days	≤ 2 mm/m (SFS-EN 12808-4)
Vann absorpsjon	≤ 2 g (30 min), ≤ 5 g (240 min), (SFS-EN 12808-5)
Bindemiddel	Sement
Tilslag	Kalkstein, maksimum korn størrelse 0,3mm.
Brukstid	Ca. 1 time

LEVERES I FARGENE

Black, Antracit, Medium grey, Grey, Silver grey, Light Grey, White, Light Brown, Beige, Brown, Brick, Mist blue, Ocean, Mint, Forrest, Sahara, Choco, Elephant, Smoke, Mocca, Terracotta, Nubuck, Honey, Leather, Cream, Marble, Salmon, Flamingo, Lemon, Aqua.

BRUKSOMRÅDE

For fuging av keramisk flis og klinker innvendig og utvendig.

LAGRING

1 år. Gjelder for uåpnet emballasje lagret tørt og kjølig.

BLANDING

Pulveret blandes med rent vann (max. +30°C) med f.eks en blandemaskin med blandevisp til en jevn konsistens er oppnådd. Vent så i ca 5 minutt før massen blandes lett opp igjen.

UTFØRELSE

Under fuging og 2 dager etter skal temperature i underlaget, fugemassen og rommet være over +5°C. Riktig tidspunkt for fuging avhenger av tørketid på flislimet og de generelle arbeidsforholdene. Fugene skal være rene. Flislimet bør ikke stige opp i fugen høyere enn halve fugedybden. Overflaten på uglassert flis bør forfuktes med en våt svamp før fuging for å forenkle vaskingen. Påfør fugemassen diagonalt over fugene med et mykt fugebrett. Press massen inn i fugene for å fylle de skikkelig. Overflødig fugemasse bør fjernes fra flisoverflaten. Avhengig av temperatur, luftfuktighet og vannoppsug i flisene kan fugemassen tørke ca 10 - 30 minutt før vaskingen starter.

Fugene vaskes med en fuktet svamp. Vask over overflaten helt til slutt med rent vann og svamp. Fjern det siste rest-sløret med en lett fuktet ren svamp ved å dra den rolig over overflaten. Ved vasking med for mye vann kan fugen bli lysere og kan forårsake en ikke helt ensfarget fugefarge. Skift vaskevann ofte, da det forenkler rengjøringen og minsker skum dannelse i vaskevannet. Hvis det fortsatt er igjen et rest-slør når fugemassen har tørket, kan dette fjernes med å tørke det vekk med en tørr tøyfille eller polergarn. For å oppnå skikkelig hardhet på fugen kan fugen lett fuktes 1 - 3 ganger den første dagen.

Gulvvarme skal være avslått en dag før fuging og kan slås på igjen etter 1 uke etter fuging. Varmen økes gradvis.

Store flislagte områder deles opp med bevegesfuger etter anbefalinger fra rådgiver eller arkitekt.

Hjørner, dilatasjonsfuger og fuger mellom forskjellige materialer samt overganger mot rør bør utføres med Weber.color Silikon

VÆR OPPMERKSOM PÅ

Ikke egnet for bruk i svømmebasseng eller områder utsett for høy påkjenning som f.eks i meierier, slakterier og storkjøkken. I disse tilfellene anbefaler vi Weber epoxyfug eller weber.color 873 høyfast fug. Ved fuging av porøse og fuktømfintlig naturstein bør det gjøres et test forsøk først.

PRAKTISKE RÅD

Best resultat oppnås ved å bruke riktig vannmengde og starte vasking når fugen er tørr nok. For tidlig vasking kan føre til lysere farge og porer i massen. Vasking med for mye vann bør unngås da det kan forårsake fargeforskjeller og en svakere fugemasse. Ved bruk av varmt vann ved blanding forkortes brukstiden.

Ikke herdede limrester på verktøy kan fjernes med vann. Herdet lim må fjernes mekanisk.

ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Brobekkv. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo
Tel. 22 88 77 00
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no

