

Pressostat

PS10

Tekniska Egenskaper

- **Dimensioner** : 96mm Bredd x 81mm Djup x 107mm Höjd
- **Enclosure** : Lock - Pressgjutet och målat med röd pulverfärg
Botten - Pläterat stål
- **Anslutningsnippel** : 1/2" NPT utv. gänga Nylon
- **Kontaktton** : Kan beställas med en eller två enpoliga växlande kontakter. Brytförmåga 10,1A @ 125/250V AC och 2,0A @ 30V DC.
- **Kabelgenomföring** : En kabelgenomföring ingår för DN15 / 1/2" anslutning. För utomhusinstallation krävs NEMA 4-klassad plugg.
- **Klimatförhållande**: För inom- och utomhusbruk ; Temperaturområde: -40°C till +60°C ; Skyddsklass NEMA 4/IP55 när godkända kabelgenomföringar används. (Får ej användas i EX-miljö)
- **Skydd mot åverkan**: Höljet är försett med skruvar som kräver specialnyckel för borttagning (Ref: VSR-FKEY). En nyckel medföljer. En brytare som indikerar otillåtet ingrepp finns att beställa för eftermontage.



Larmansordningar



Pressostat - PS10

Teknikfakta


Referens	Max. Tryck (bar/psi)	Antal Kontaktton	Reagerar för Tryck ¹		Max. Differential Tryck (bar/psi)	Rördim.
			Ökning (bar/psi)	Minskning (bar/psi)		
PS101A	17,2 / 250	1	0,41 / 6	0,35 / 5	0,06 / 1	1/2" NPT utv.gg
PS102A	17,2 / 250	2	0,41 / 6	0,35 / 5	0,06 / 1	1/2" NPT utv.gg

¹ avser fabriksinställning. Justerbart område är 0,3 till 1,03 bar (4 till 15 psi)

DIMENSIONER

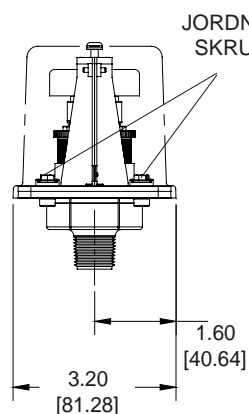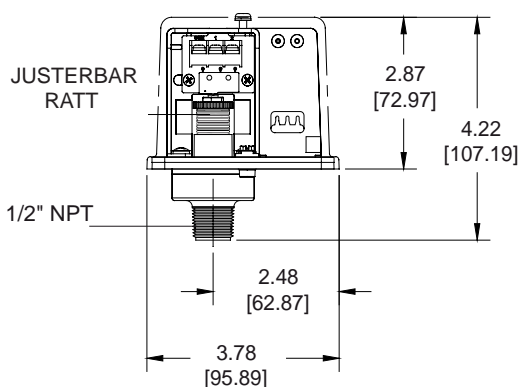

LÅGT TRYCK SIGNALKOPPLING

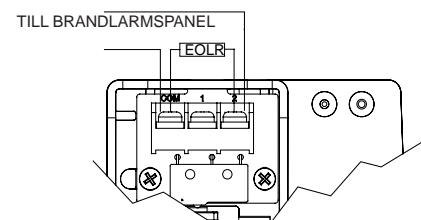

VATTENFLÖDE SIGNALKOPPLING

