


# VA-LEDNING

## Varselbånd For VA-ledning

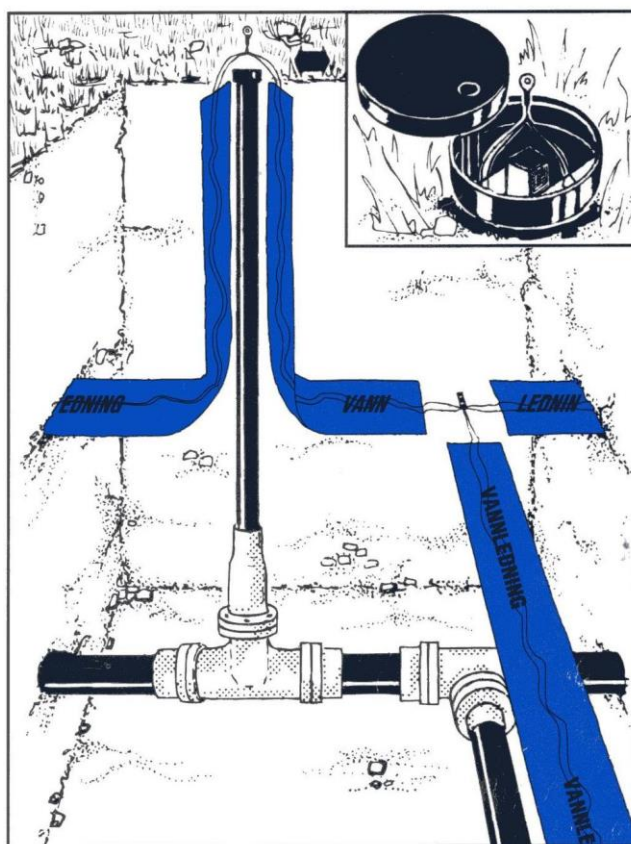

### Kan peiles med rør- og kabelsøker

Trådene er punktet til båndets ene side. Dette sikrer jordkontakt til trådene. Dersom bånd og tråder slites av, kan trådene peiles fra begge sider av bruddet.

### Konstruksjon

Varselbåndet består av et 0,15 mm tykt polyetylenbånd med 2 stk. 0,5 mm rustfrie ståltråder plassert i sinusform. Dette medfører at trådene "strekker seg ut" ved setninger i grøfta og reduserer mulighetene for brudd til et minimum. Båndet er 40 mm bredt, blåfarget og er merket: VA-LEDNING. Leveres i ruller à 250m.

**Båndet bør legges og skjøtes som vist på tegningen ovenfor.**

### NRF nr.

2120602	Varselbånd VA-ledning med ståltråd, 250 meter / blå
2120604	Varselbånd VA-ledning uten ståltråd, 250 meter / blå

VA-LEDNING