



BIS starQuick®

Fordele

- Selvlukkende rørbøjle: hurtig og nem
- For alle typer af rørdiameter fra 10 til 65 mm
- Til sanitære, opvarmnings og elektriske installationer
- Af plast: korrosions fri
- Elegant tilbehør
- Afrundede former

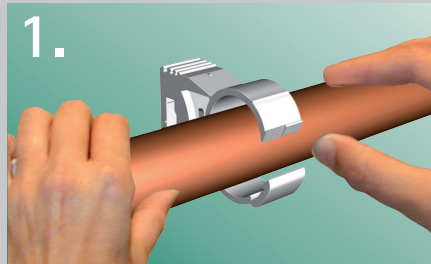

1. Tryk røret på plads

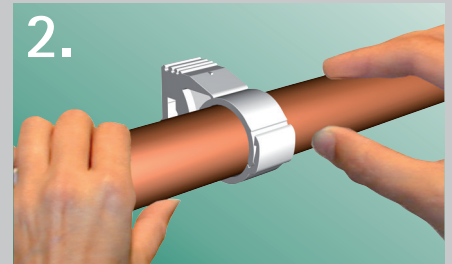


2. Klar!


Montering af to rør



1. Sammenkobling



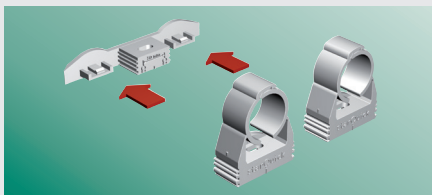


2. Duo-vægplade

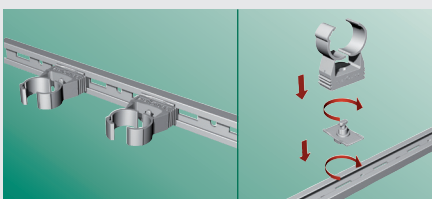


3. Montageskinne


Montering i mur eller på væggen

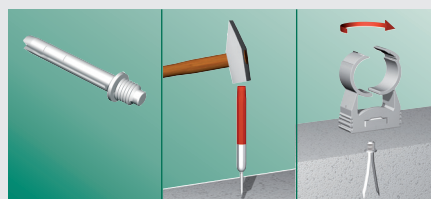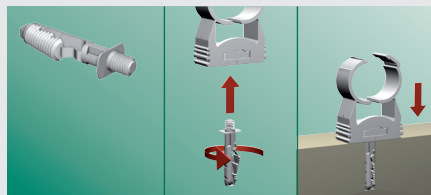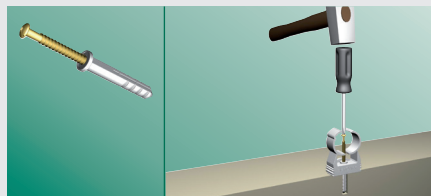


Montering på en gevindstang

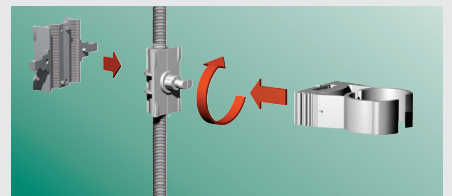

Montering med afstandsblokke

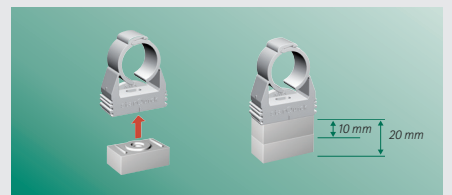


Montering på metalskinne



Til BIS RapidRail®



Universel skinne adapter til BIS RapidRail® og BIS RapidStrut®

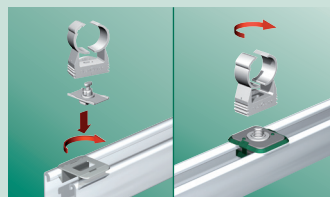

Til BIS RapidStrut®



En smart serie

BIS starQuick® Rørbøjler





Også tilgængelig i
kobberfarve



Grå	Grå med M6 møtrik	Hvid	Type	D (mm)	D (")	D (DN)	Fa,z (N)	Fb,z (N)	Æske	Kasse
085 4 010	085 4 610	085 5 010	SQ-10	10 - 12	1/8	6	170	500	100	1.200
085 4 012	085 4 612	085 5 012	SQ-12	12 - 14	1/4	8	180	550	100	1.200
085 4 015	085 4 615	085 5 015	SQ-15	14 - 16	-	-	200	600	100	1.200
085 4 018	085 4 618	085 5 018	SQ-17	16 - 20	3/8	10	230	700	100	800
085 4 022	085 4 622	085 5 022	SQ-20	20 - 23	1/2	15	270	800	50	600
085 4 028	085 4 628	085 5 028	SQ-25	24 - 28	3/4	20	280	850	50	600
085 4 031	085 4 631	085 5 031	SQ-28	28 - 32	-	-	300	900	50	400
085 4 035	085 4 635	085 5 035	SQ-32	32 - 35	1	25	330	1.000	50	400
085 4 038	085 4 638	085 5 038	SQ-36	35 - 40	-	-	370	1.100	25	300
085 4 042	085 4 642	085 5 042	SQ-40	40 - 44	1 1/4	32	400	1.200	25	200
085 4 050	085 4 650	085 5 050	SQ-47	44 - 50	-	-	430	1.300	25	200
085 4 054	085 4 654	085 5 054	SQ-51	48 - 55	1 1/2	40	470	1.400	15	180
085 4 063	-	085 5 063	SQ-59	59 - 65	2	50	500	1.500	15	180

Fa = Den maksimalt tilladte belastning. Fb = Brudstyrken.

BIS starQuick® Tilbehør



	Art. Nr.	Beskrivelse	Størrelse	Æske	Kasse
A	085 4 000	Duo-tavle (grå)	50 mm	100	1.200
	085 5 000	Duo-tavle (hvid)	50 mm	100	1.200
B	085 4 300	Duo-tavle (grå)*	50 mm	50	600
C	085 4 356	Gevindstangadapter	M6	100	1.200
	085 4 358	Gevindstangadapter	M8	100	1.200
D	085 4 510	Afstandsblok	10 mm	25	250
E	085 4 301	Rawlplug	Ø 6 x 40 mm	25	250
F	085 4 302	Skrue	Ø 6 x 45 mm	100	1.000
G	085 4 316	Skinne	150 mm	50	400
	085 4 325	Skinne	1 m	25	-
H	085 4 313	Skinne-adapter	BIS starQuick® Skinne	20	200
I	085 4 314	Skinneplug	Ø 6 x 30 mm	50	500
J	085 4 331	Strut-adapter	Strut-Skinne	100	800
K	085 4 006	Montagemøtrik (grå)	M6	100	1.000
	085 5 006	Montagemøtrik (hvid)	M6	100	1.000
	085 4 007	Montagemøtrik (grå)	M7B	100	1.000
	085 4 307	Montagemøtrik (grå)	M7F	100	1.000
	085 4 308	Montagemøtrik (grå)	M8	100	1.000
L	610 0 063	Rawlplug**	M6	50	500
M	610 1 063	Rawlplug	M6	50	500
N	085 4 338	Hammerfix M8	WMO, 1, 15, 2, 30, 35	50	600
O	085 4 348	Hammerfix M8	Strut-Skinne	25	300
P	085 4 332	Universel skinne adapter	WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut	50	600

*Inklusiv rawlplug **Til gasbeton