

**Produkt:** Altech vannstopp m/1 ventil  
**NRF.nr.:** 5648663



## Beskrivelse

Altech Vannstopp er et fleksibelt produkt som kan bygges ut etter ulike behov og ønsket sikkerhetsnivå.


Pakken inneholder: 1 stk Ventil 1/2", 1 stk Ventilstyring og 1 stk Fuktføler.

## Ventil og ventilstyring

Ventilen styrer vanntilførselen i boligen, enkelte rom og aktuelle brune-/hvitevarer.

Ventilen leveres i åpen stilling. Styres med 12VDC-puls. Ventilen blir stående i den stillingen den er satt i, inntil den får en puls med motsatt polaritet. Pil på ventilen indikerer vannretningen.

## Koblingsskjema

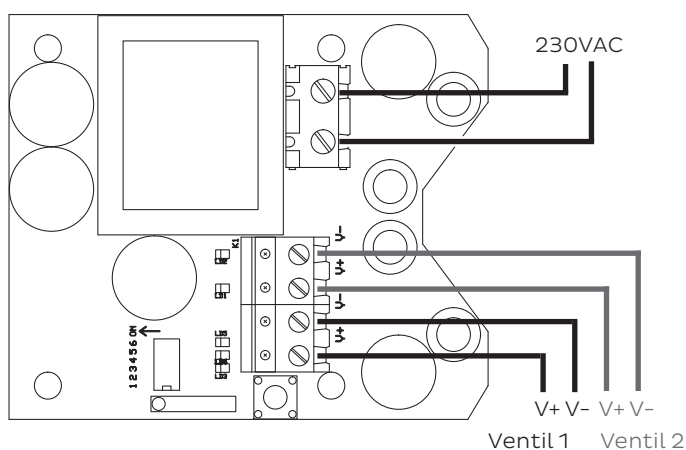

## Tekniske data ventil

Dimensjon: HxBxL 63 x 38,5 x 80 mm  
Driftspenning: 12VDC  
Spole: Bistabil  
Trykk / Flow: 0.2 - 8bar / 28 l/min  
Tilkobling inn: 1/2" innvendige gjenger  
Tilkobling ut: 1/2" utvendige gjenger

## Tekniske data ventilstyring

Dimensjon: HxBxD 95 x 73 x 37 mm  
Driftspenning: 230VAC +10/ -20%  
Frekvens: 868,100 MHz  
Sendereffekt: +5dBm

**Distributør:** Brødrene Dahl

Brynsengveien 5, 0667 Oslo

**Produkt:** Altech vannstopp m/1 ventil  
**NRF.nr.:** 5648663



## Fuktføler

Fuktføleren stenger ventilen når den detekterer fukt. Den monteres der det forventes fukt.

Når fuktføleren detekterer fukt, stenges ventilen og fuktføleren går i alarm med tre pip hvert 10. sekund. Etter 1,5 minutt går den over til ett pip hvert 10. sekund.


Forsvinner fukten, går alarmen over til ett pip hvert minutt, til knapp trykkes.

For å åpne ventilen igjen, avstiller man alarmen ved et kort trykk på knappen, på den utløste enheten.

## Tekniske data

Dimensjon: HxD 24 x 58 mm  
Batteri: 1 x CR2450  
Batteri levetid: Inntil 4 år  
Frekvens: 868,100 MHz  
Sendereffekt: +5dBm


## Oversikt fuktføler

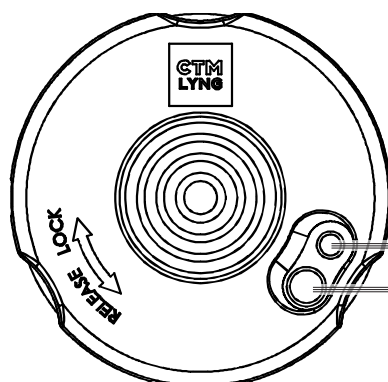

SW1		Programmeringsknapp, Paring, Alarm
LED1	Rød	Alarm

LED1  
SW1

Fuktsensorer

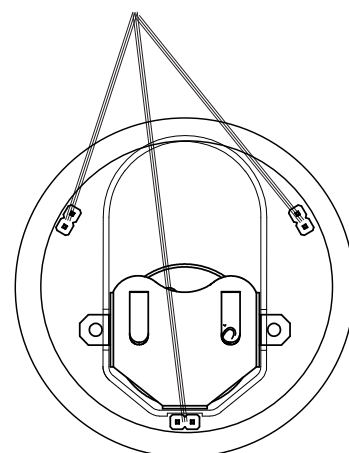

**Distributør:** Brødrene Dahl

Brynsengveien 5, 0667 Oslo