



Teknisk info om:
Kumstiger, monteringsveiledning og tilbehør

Kumstige m/ innfeste oppe , Khiment **PROFESSIONAL**

Produsert av godkjent og testet (vvt) aluminium med lukkede vanger, 30mm dype rifflede trinn og 300mm trinnavstand som gjør stigen sikker og god å gå i. Stigens utvendige bredde er 360mm og innvendige bredde 310mm. Det er montert en kraftig innfeste bøyde på toppen av stigen.

Monteringsatts (Boltsett) følger ikke med stigen og må bestilles i tillegg

Innfestning oppe og nede: Bøyde og brakett/labber

Produsert i galv. stål og er 75mm høy, har 4mm godstykkelse og ett stk 18mm hull for feste til kumvegg. Det anbefales at det benyttes en nylonskive mellom brakett og kumvegg, samt mellom brakett og bolthode. Brakettene er testet av SINTEF og maks belastning er 300 Kg.



Det er montert avstandsbraketter i enden av stigen som er 170 x 50mm med 4 mm godstykkelse, som sikrer riktig avstand fra kumvegg. Det skal minimum være 4 innfestepunkter på stigen.

Stigen og innfestene er en komplett enhet i.h.t. **EN 14396**, type D.

Materiale: Aluminium T6063

Maks. avstand mellom festebraketter: 2500mm.

Maks. vertikal belastning: 150 kg



Vare nr	NRF nr.	Antall trinn	Lengde m	Maks. Klatrehøyde
22-4604	9821403	4	1,1	1450mm
22-4605	9821404	5	1,4	1740mm
22-4606	9821405	6	1,7	2030mm
22-4607	9821406	7	1,9	2320mm
22-4608	9821407	8	2,3	2610mm
22-4609	9821408	9	2,6	2900mm
22-4610	9821409	10	2,8	3190mm*
22-4612	9821411	12	3,4	3770mm*
22-4614	9821412	14	3,9	4350mm*
22-4616	9821413	16	4,5	4910mm*

* 2 (to) sett med bunnfester (braketter/labber) skal monteres på stiger som har 10 trinn eller mer.



Kumstige m/2 bøylefester, SPESIAL

Lik som standard stigen men leveres med bøyer både oppe og nede
- løs eller montert etter avtale.

Vare nr	NRF nr.	Antall trinn	Lengde m	Maks. Klatrehøyde
22-4804		4	1,1	1450mm
22-4805		5	1,4	1740mm
22-4806		6	1,7	2030mm
22-4807		7	1,9	2320mm
22-4808		8	2,3	2610mm
22-4809		9	2,6	2900mm
22-4810		10	2,8	3190mm*
22-4812		12	3,4	3770mm*
22-4814		14	3,9	4350mm*
22-4816		16	4,5	4910mm*

* 3 (tre) bøyer skal benyttes på stiger som har 10 trinn eller mer.



Kumstige i aluminium, uten braketter.

Trinnbredde på 310 mm og total bredde på 360mm.
Stigen har lukkede vanger på 60x29mm og sklisikre trinn.

Varenr.	Antall trinn	Lengde m
18-4604-U	4	1,10
18-4605-U	5	1,40
18-4606-U	6	1,70
18-4607-U	7	1,90
18-4608-U	8	2,30
18-4609-U	9	2,60
18-4610-U	10	2,80
18-4612-U	12	3,40
18-4614-U	14	3,90
18-4616-U	16	4,50



Illustrasjonsbilde




Monteringsveiledning for kumstige med VZN Bolt M16x50mm/ VZN Bolt M16x130

Monteringsatts (Boltsett) - må bestilles i tillegg

Leveres i galv. stål m/ 2 ekstra skruer om det skal monteres 2 bunnfester.

Monteringspakken skal inneholde:

- 1 stk. VZN Bolt M16 x 130mm eller VZN Bolt M16x50mm (130mm er mest brukt i Norge)
- 1 stk. Firkantskive
- 2 stk. Nylonskiver
- 1 stk. Mutter M16
- 1 stk. Rundskive
- 2 stk. Spikerplugger

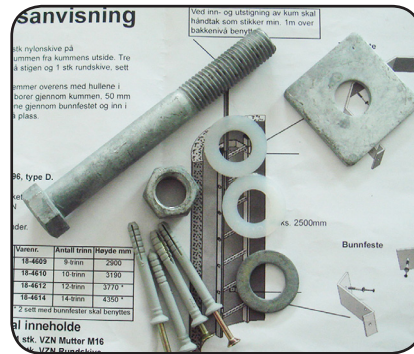

Varenr.	NRF nr	Lengde bolt
22-G2-M/SATS	9821415	50 mm
22-G-M/ SATS	9821414	130 mm*

*130 mm er standard str. og er mest brukt i Norge.

Montering av toppfeste: Bøyle

1) Tred 1 stk firkantskive og 1 stk nylonskive på boltten, tred så boltten gjennom kummen fra kummens utside. Tred så på 1 stk nylonskive, heng på stigen og 1 stk rundskive, sett på mutter og skur godt fast.


2) Bor 2 stk 6mm hull som stemmer overens med hullene i toppfeste bøylen. Pass på så du ikke borer igjennom kummen, 50 mm inn er nok. Tred så spikerpluggene igjennom bøylen og inn i hullet i kummen. Slå dem deretter så på plass.

Montering av bunnfeste: Brakett/labber

Montering på samme måte som montering av bøylen i punkt 2) over.

- Stigen er i.h.t. EN 14396, type D
- **Materiale:** Aluminium T6063
- **Maks. avstand mellom Innfeste av bøyler og brakett/labber: 2500mm**
- **Maks. vertikal belastning: 150 kg**
- **Maks. klatrehøyde: se tabell side 1.**

Ved inn- og utstigning av kum skal håndtak som stikker min. 1 meter over bakkenivå benyttes.

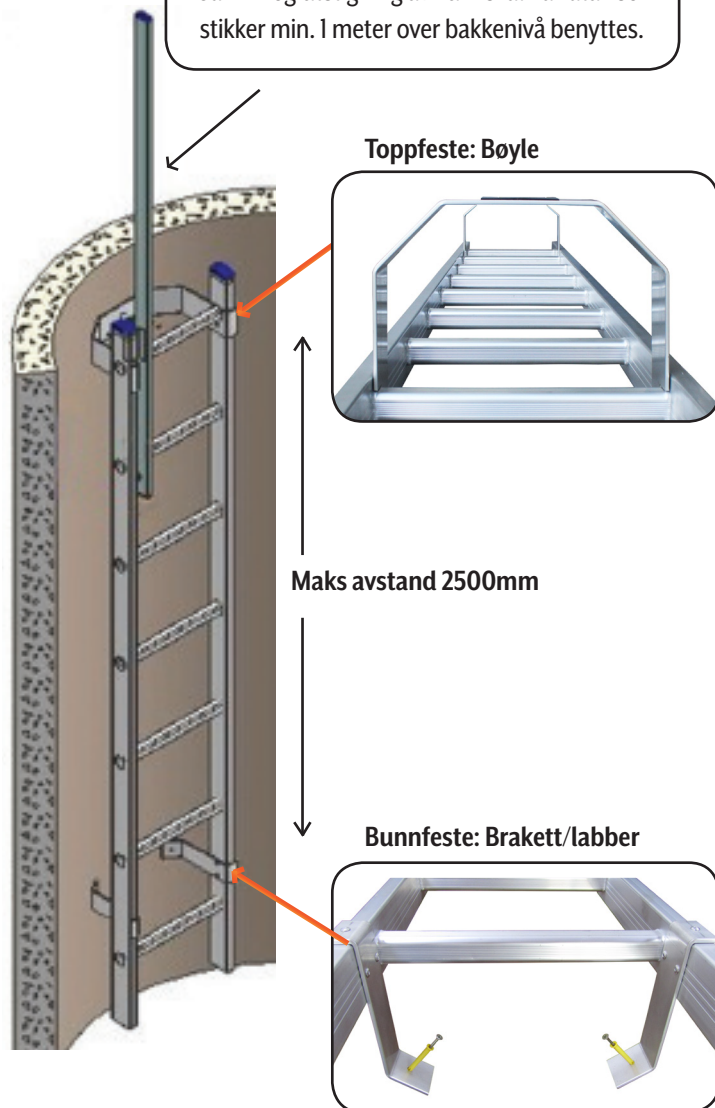



Teknisk info om:
Tilbehør Kumstiger (selges separat)

Støttering i aluminium

Erstatter kummens naturlige flens ved forhøyning.



Varenr.	NRF nr.	Dimensjon
22-Ø65	9821417	Ø 650 mm
22-Ø78	9821416	Ø 780 mm

Sikkerhetshåndtak til Kumstige.


Festes med gripekroker på stigens trinn



Varenr.	NRF nr.	lengde
22-1200	9821402	1,4m

Påstigningshjelp, universal til stige i aluminium.

Festes ved å trykke den ned/hekte den på stigen




Venstre side

Vare nr	Lengde	Vekt
20-19101	1,0 m	1,8

Høyre side

Vare nr	Lengde	Vekt
20-19102	1,0 m	1,8

Rist, 2delt i galv. stål

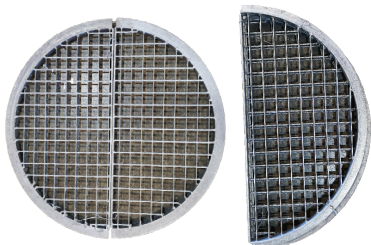

Varenr.	Dimensjon
22-2062	Ø650 mm

Sikkerhetstopp til kumstige, 5 trinn

Kan brukes som alternativ til sikkerhetshåndtak



Varenr.	NRF nr.
22-1500	9821503



Bøyler til kumstige



Varenr.	NRF nr.	Beskrivelse
22-4510	9821421	Bøyle, øvre enkel (standard)
22-4520	9821424	Bøyle, øvre enkel ekstra dyp
18-4520		Bøyle, øvre enkel lang (høy) type

Vi leverer også løse kumstiger til spesialtilpassning og/eller skreddersyr etter dine mål og behov, samt at det leveres kumstiger i andre materialer som syrefast, glassfiber o.l. til spesielle miljøer.

Trenger du teknisk info, priser m.m på dette? Ta kontakt med oss på:
 Tel. 69 33 95 00 eller send en mail til post@stigesenteret.no