


Denne ventilen forbinder ekspansjonskaret til systemet, og gir også mulighet for kontroll av fortrykk eller skifte av kar, uten å tappe systemet.

Tekniske spesifikasjoner

- Maks. driftstrykk: 10 bar.
- Maks. driftstemperatur (dimensjonerende): 130 °C.



Beskrivelse	Flexcontrol 1"	
Vare- nummer	22390	
GTIN	08712874223905	
Model	<u>FlexControl</u>	
Tilkobling	A	Rp 1"
	B	G 1" F
Dimension C [mm]	100	
Vekt [kg]	0,36	

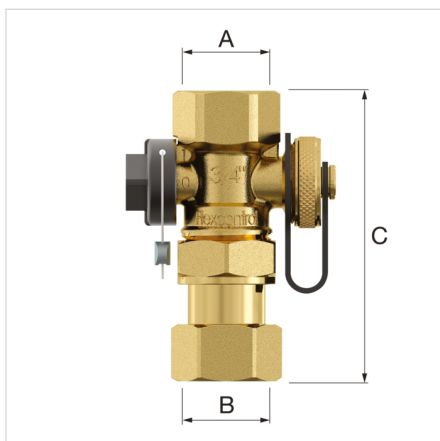



Generelle data

Etim Group	Måle- og betjeningsenheter
Etim Class	Gruppeventil for ekspansjonstank
Produkt navn	Flexcontrol 1"
Brand	FLAMCO
Produkt type	Accessories
Artikkelnummer	22390
GTIN	08712874223905

Egenskaper

Materiale	Messing
Nominell diameter	1" (25)
Utvendig rørdiameter anslutning 1	33.7 Millimetre
Tilkobling 1	Innvendig gjenge Rp, sylindrisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	33.7 Millimetre
Tilkobling 2	Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Maks Driftstrykk	10 Bar
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	130 Degrees celsius
Med manometer	No
Plomberbar	Yes
Innebygd fyll-/tappekran	Yes
Rettvinklet modell	No
Lengde på tilkobling 1	18 Millimetre
Byggelengde, tilkobling 1	16 Millimetre
Lengde på tilkobling 2	18 Millimetre
Byggelengde, tilkobling 2	16 Millimetre

Finn mer informasjon på internett:

[Installasjons- og bruksanvisning FlexControl](#)

[Flexcontrol ADSK](#)

[Flexcontrol DWG](#)

[Flexcontrol IPT](#)

[Flexcontrol STEP](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)