


Sekskantbolt helgjennget Din 933 8.8 elforsinket

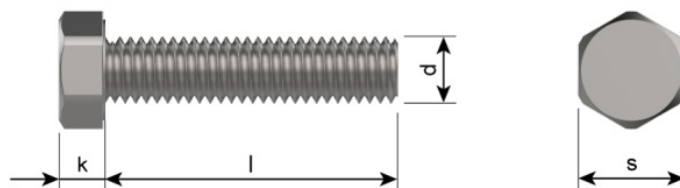

Elforsinket for bruk i service class 1, innendørs

Brukes bla. i forbindelse med:

- Sammenføyninger av flenser
- Stålbygg
- Mekanisk industri

Materiale 8.8 elforsinket	
Bruddgrense:	800 N/mm ²
Flytegrense:	640 N/mm ²
DIN standard:	933
Korrosjons klasse:	Service class 1
Gjenge:	Metrisk

	Hode høyde k (mm)	Nøkkelvidde s (mm)	Spennings- areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Sekskantbolt M6 8.8	4,0	10	20,1 mm ²	12,8 kN	6,4 kN
Sekskantbolt M8 8.8	5,3	13	36,6 mm ²	23,4 kN	11,7 kN
Sekskantbolt M10 8.8	6,4	17	58,0 mm ²	37,1 kN	18,6 kN
Sekskantbolt M12 8.8	7,5	19	84,3 mm ²	53,9 kN	27,0 kN
Sekskantbolt M16 8.8	10,0	24	157,0 mm ²	100,5 kN	50,2 kN
Sekskantbolt M20 8.8	12,5	30	245,0 mm ²	156,8 kN	78,4 kN
Sekskantbolt M24 8.8	15,0	36	353,0 mm ²	226,0 kN	113,0 kN
Sekskantbolt M27 8.8	17,0	41	459,0 mm ²	293,8 kN	146,9 kN
Sekskantbolt M30 8.8	18,7	46	561,0 mm ²	359,0 kN	179,5 kN

Verdiene gjelder ved normale temperaturer. Anbefalte laster er beregnet etter flytgrensen og må ikke overskrides. Anbefalt skjærkrefter er beregnet etter tommelfingerregelen som sier 50% av flytgrensen.