

Skyvespjeldventil, EGO 2092 m/ratt

Funksjon og konstruksjon

To-sidig tettende skyvespjeldventil med stigende spindel.
100% lysåpning, ingen skarpe kanter.

Anvendelsesområde

Vann, noen kjemikalier, tyktflytende medier.

Dimensjoner

DN 50 - DN 700

Trykkklasse

PN 10 DN 50 - DN 250

PN 10 DN 300 – DN 400

PN 6 DN 450 – DN 600

PN 3 DN 700

Funksjon og konstruksjon

To-sidig tettende skyvespjeldventil med stigende spindel.

Anvendelsesområde

Vann, noen kjemikalier, tyktflytende medier

Materialbeskrivelse

Ventilhus ASTM A351 - CF8M


Kniv AISI 316L


Gland ASTM A351 – CF8M

Spindel AISI 316

Ratt KTH 350-10

Pakning Synet. + PTFE

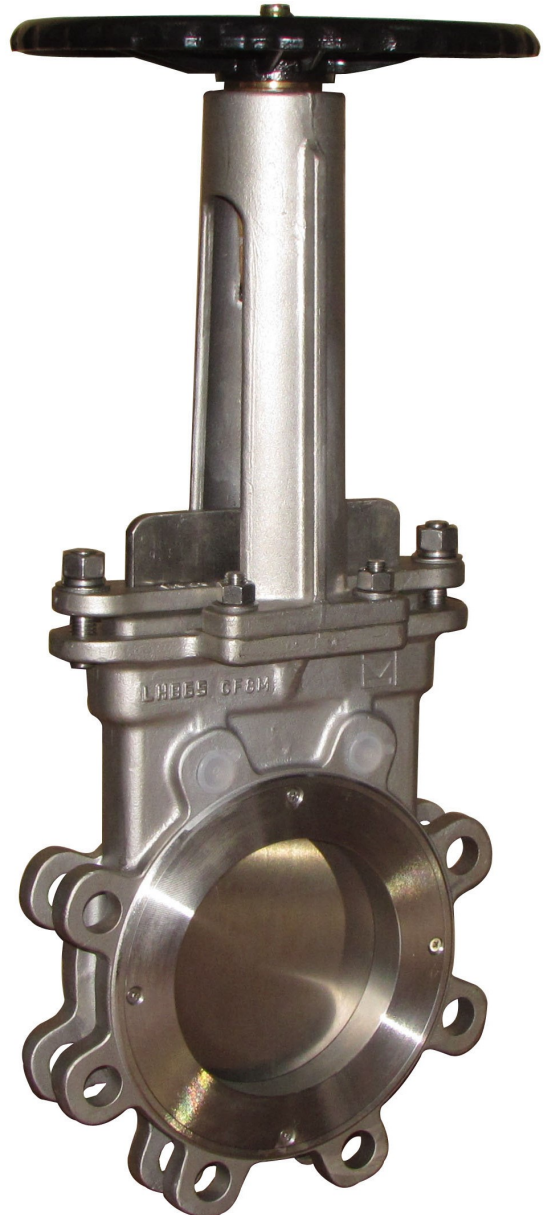

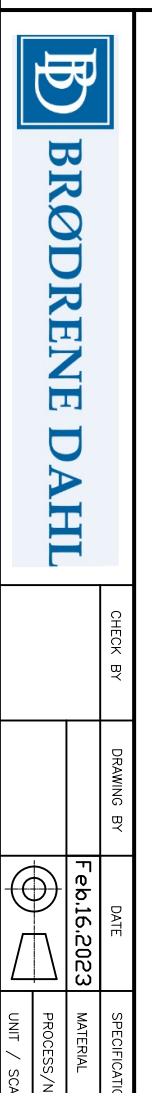

- Design and manufacture: MSS SP-81
- End connection: EN 1092-1
- Face to face dimensions: MSS SP-81

unit: m						
NPS	C	L	N	M	N1	M1
2 ⁿ	4.92	1.89	2	M16	2	0.71
2-1/2 ⁿ	5.71	1.89	2	M16	2	0.71
3 ⁿ	6.3	2.01	2	M16	6	0.71
4 ⁿ	7.09	2.01	2	M16	6	0.71
5 ⁿ	8.27	2.24	2	M16	6	0.71
6 ⁿ	9.45	2.24	2	M20	6	0.87
8 ⁿ	11.61	2.76	2	M20	6	0.87
10 ⁿ	13.78	2.76	4	M20	8	0.87
12 ⁿ	15.75	2.99	4	M20	8	0.87
14 ⁿ	18.11	2.99	6	M20	10	0.87
16 ⁿ	20.28	3.5	6	M24	10	1.02
18 ⁿ	22.24	3.5	8	M24	12	1.02
20 ⁿ	24.41	4.49	8	M24	12	1.02
24 ⁿ	28.54	4.49	8	M27	12	1.18

△			
△	Add dimension	02/16/2023	
△	Add dimension	10/31/2022	
Revise	Description	Date	
DRAWING NO. 382LN-			