

Vannforsyning

Avløpsbehandling

Gassforsyning

Vanning

AVKs teleskopiske spindelforlenger er utviklet for enkel betjening og lang levetid. De to festeørene er tilpasset AVKs gatedeksler, og en låsefjær hindrer at den teleskopiske delen skyves sammen under installasjon. Et avrimingshull i toppadapteren gjør det mulig å føre inn et varmeelement dersom det er is i spindelforlengeren.

Den teleskopiske spindelforlengeren er produsert i korrosjonsfrie materialer. En skrapering og et bunnadapter beskytter mot inntrengning av urenheter.

Produktbeskrivelse:

Teleskopisk spindelforlenger til sluseventiler, betjeningsfirkant #23-32. Til vann, nøytrale væsker og gass.

Standard:

- Designet for alle standarder


Funksjoner:

- Den koniske betjeningsfirkanten passer til standard T-nøkler.
- Toppadapteren har et avrimingshull som gjør det mulig å føre inn et varmeelement dersom det har dannet seg is i spindelforlengeren.
- De to festeørene kan monteres på AVKs gatedeksel og støtteplate.
- En låsefjær hindrer at den teleskopiske delen skyves sammen under installasjon ved å skape friksjon mellom de firkantede stålrørene.
- En skrapering beskytter mot inntrengning av sand og urenheter mellom de to PE-rørene.
- Det innvendige røret er pressmontert til betjeningsfirkanten på toppen og adapteret i bunnen for å sikre at galvaniseringen på røret ikke skades.
- Bunnadapteret beskytter ventilspindelen mot sand og urenheter, samtidig som den sikrer fri rotasjon av spindelen.
- Leveres i ulike lengder. L8 = faktisk lengde.

Tilbehør:

T-nøkkel, gatedeksel, støtteplate

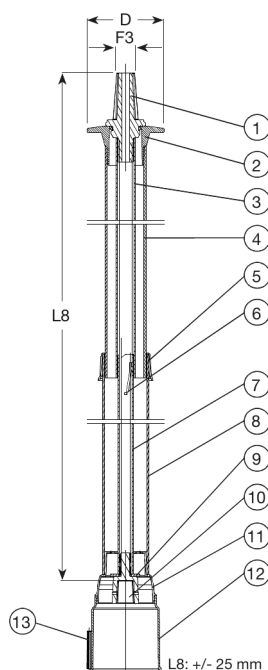


Komponentliste:

1. Nøkkeltopp	Støpt rustfritt stål	8. Nedre varerør	PE
2. Toppadapter	PE	9. Stoppring	PE
3. Øvre firkantør	Galvanisert stål	10. Spindeladapter	Støpt rustfritt stål
4. Øvre varerør	PE	11. Spindelbeskyttelse	PE
5. Skrapering	Plast	12. Beskyttelseskappe	PE
6. Fjær	Rustfritt stål	13. Splint	Rustfritt stål
7. Nedre firkantør	Galvanisert stål		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN/DN	L8 mm	Lengde fra rør til overflate mm	D mm	F3 mm	Teoretisk vekt / kg
04-050-4-0002		40 - 50	450 - 700	710 - 960	98	23 - 32	1,9
04-050-4-0502		40 - 50	650 - 1100	910 - 1360	98	23 - 32	2,6
04-050-4-1002		40 - 50	1050 - 1750	1310 - 2010	98	23 - 32	3,9
04-050-4-1502		40 - 50	1700 - 2900	1960 - 3160	98	23 - 32	5,4
04-080-4-0002	3356465	65 - 80	450 - 700	735 - 985	98	23 - 32	1,9
04-080-4-0502	3356466	65 - 80	650 - 1100	935 - 1385	98	23 - 32	2,0
04-080-4-1002	3356467	65 - 80	1050 - 1750	1335 - 2035	98	23 - 32	3,8
04-080-4-1502	3356468	65 - 80	1700 - 2900	1985 - 3185	98	23 - 32	5,8
04-125-4-0002		100 - 125	450 - 700	790 - 1040	98	23 - 32	1,8
04-125-4-0502		100 - 125	650 - 1100	990 - 1440	98	23 - 32	2,6
04-125-4-2202		100 - 125	2850 - 5250	3190 - 5590	98	23 - 32	11
04-150-4-0002	3356469	150	450 - 700	870 - 1120	98	23 - 32	2,3
04-150-4-0502	3356471	150	650 - 1100	1070 - 1520	98	23 - 32	3,1
04-150-4-1002	3356472	150	1050 - 1750	1470 - 2170	98	23 - 32	4,5
04-150-4-1502	3356473	150	1700 - 2900	2120 - 3320	98	23 - 32	7,5
04-150-4-2202		150	2850 - 5250	3270 - 5670	98	23 - 32	11
04-200-4-0002	3356474	200	450 - 700	950 - 1200	98	23 - 32	2,3
04-200-4-0502	3356475	200	650 - 1100	1150 - 1600	98	23 - 32	4,3
04-200-4-1002	3356476	200	1050 - 1750	1550 - 2250	98	23 - 32	3,9
04-200-4-1502	3356477	200	1700 - 2900	2200 - 3400	98	23 - 32	6,9
04-200-4-2202		200	2850 - 5250	3350 - 5750	98	23 - 32	11
04-300-4-0002	3356478	250 - 300	450 - 700	1055 - 1305	98	23 - 32	2,4

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	DN/DN	L8 mm	Lengde fra rør til overflate mm	D mm	F3 mm	Teoretisk vekt / kg
04-300-4-0502	3356479	250 - 300	650 - 1100	1255 - 1705	98	23 - 32	3,2
04-300-4-1002	3356481	250 - 300	1050 - 1750	1655 - 2355	98	23 - 32	4,6
04-300-4-1502	3356482	250 - 300	1700 - 2900	2305 - 3505	98	23 - 32	7,1
04-300-4-2202	3356491	250 - 300	2850 - 5250	3455 - 5855	98	23 - 32	11
04-400-4-0002 ⁽¹⁾	3356486	350 - 400	450 - 700	1220 - 1470	98	23 - 32	2,6
04-400-4-0502 ⁽¹⁾	3356484	350 - 400	650 - 1100	1420 - 1870	98	23 - 32	3,4
04-400-4-1002 ⁽¹⁾	3356485	350 - 400	1050 - 1750	1820 - 2520	98	23 - 32	4,5
04-400-4-1502 ⁽¹⁾	3356483	350 - 400	1700 - 2900	2470 - 3670	98	23 - 32	7,6
04-400-4-2202 ⁽¹⁾		350 - 400	2850 - 5250	3620 - 6020	98	23 - 32	11
04-640-4-0502 ⁽²⁾		450 - 500	650 - 1100	1620 - 2070	98	23 - 32	3,4
04-640-4-1002 ⁽²⁾		450 - 500	1050 - 1750	2020 - 2770	98	23 - 32	4,5

(1) Passer også til serie 02 sluseventiler med redusert gjennomløp, DN450 og DN500

(2) Ø40 mm spindel

