


NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9720093	FUNDAMENT SKILT BGS Ø89 50KG H650 M/SKRUELÅS	240	240	650	50	37,44

 Antall pr pall: 15stk

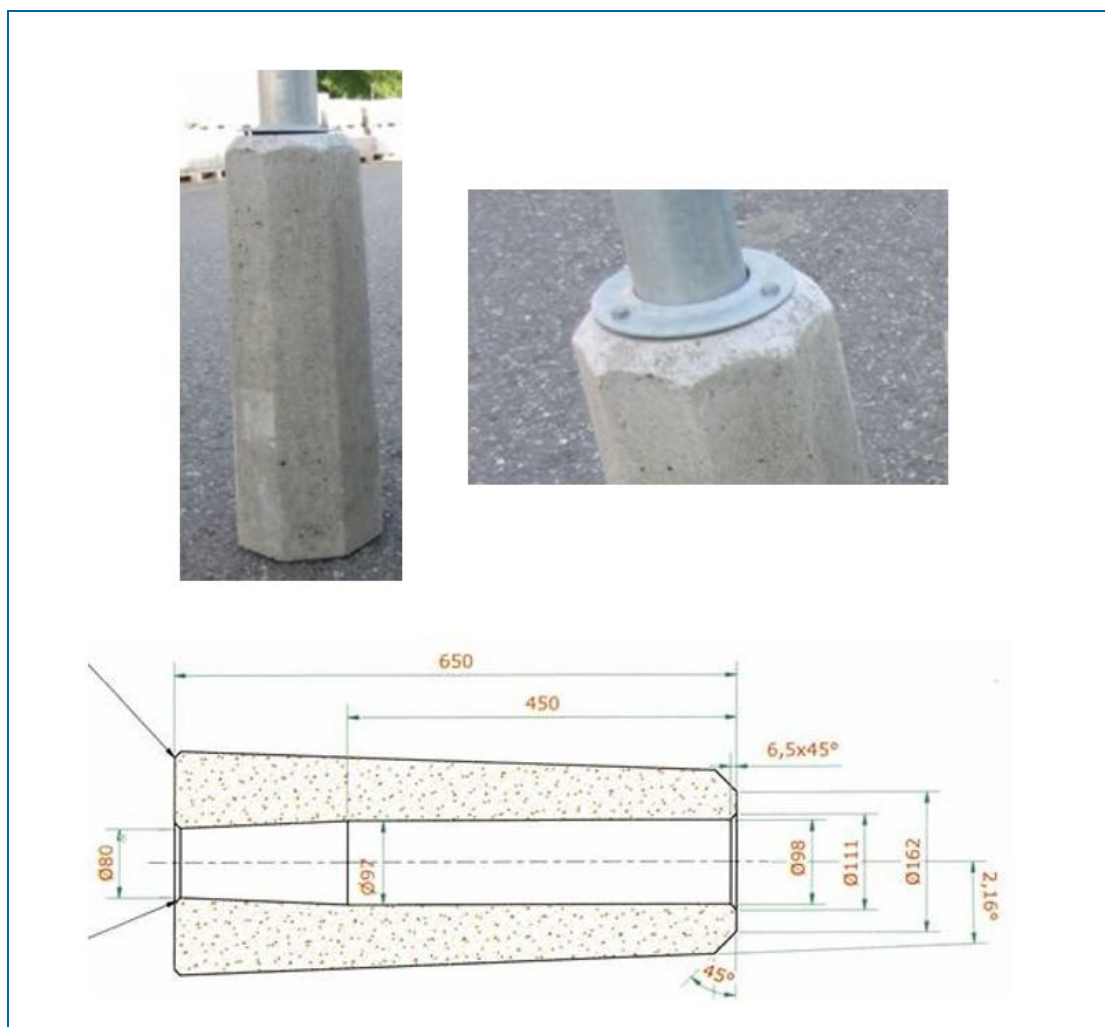

Produktbeskrivelse

Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.
Betongkvalitet B 45, produsert etter NS-EN 206-1

2025-06-16
Rev.nr.: 1.3



Teknisk beskrivelse

-  Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrilmoment etter nedgravning, samtidig som elementet ligger i ro under transport.
-  Galvanisert stållås med 3 – punkts innfesting med M8 bolter.
-  O-ring som låser stolpen ved tilskruing.
-  Sementtype: Norcem standard FA
-  Bredde topp element: 200 mm
-  Ø89
-  Stolpedybde: 450 mm

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved stramming / slakking av boltene. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen av låsen. O-ringen kan morkne og bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Ingen spesielle hjelpemidler

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.

Avfallsinstruks

Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det galvanisert stål og gummi i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.