

BIS RapidStrut® Profilskinne Dobbelt (VFZ)


(H 04 45)

ophængning og support



Funktioner og fordele


- universal skinne system
- med kontinuerlig perforering
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- indad bukkede flanger med savtakket profil for ekstra greb
- materiale: stål 1.0332
- bøjnings styrke 240 N/mm²
- varmforzinket
- Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®"



| Art.nr. | VVS nr. | L | B (mm) | H (mm) | s (mm) | S (mm) | BndL | BndS | Enhed |
|---------|-----------|-----|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|-------|
| 6501646 | 018040742 | 6 m | 41 | 82 (41x2) | 2,50 | 22 | 6 | 150 | m. |
| 6501666 | 018040723 | 6 m | 41 | 124 (62x2) | 2,50 | 22 | 60 | 90 | m. |
| 6501686 | 018040744 | 6 m | 41 | 164 (82x2) | 2,50 | 22 | 6 | 90 | m. |

Strut 82 (41x2) og derover er brandtestet.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidStrut®".

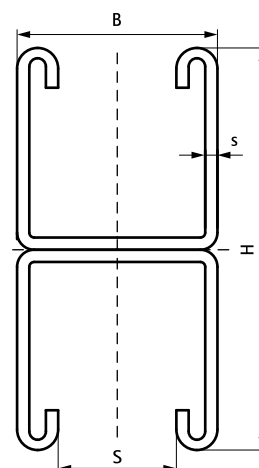

Supplement

BIS Strut Profil Møtrik (VFZ)

Alternativ

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5 (BUP1000)