

Vannforsyning**Avløpsbehandling****Gassforsyning****Brannbekjempelse****Vannbehandling**

AVK reparasjonsklammer gir en kostnadseffektiv og pålitelig løsning for raske reparasjoner av rør i stål, kobber, asbestsement, støpejern og plast. Et rør med hull eller sprekk vil bli reparert permanent. Reparasjonsklammer i rustfritt stål er passivert for å sikre optimal korrosjonsmotstand. Reparasjonsklammeret består av en gummipakning med vaffelstruktur og avrundede topper for å få en fullstendig omkretsforsegling av røret.


Produktbeskrivelse:

Dobbeltspent reparasjonsklammer i rustfritt stål. Til vann, avløp og gass fra -40 °C til maks +100 °C.

Funksjoner:

- Klammer laget av ferdigvalset plate i rustfritt stål AISI 316.
- Klammer produsert med et hengsel for å forenkle installasjon.
- Konstruert med sveisede bolter og støtteplater i AISI 316.
- Klammer er fullstendig beiset og passivert etter sveising.
- Boltene er PTFE-belagt for å unngå kaldsveising (galling).
- Muttere i rustfritt stål i A4-kvalitet.
- Pakning i NBR-gummi med vaffelstruktur og avrundede topper.
- Spennplaten er fullstendig vulkanisert med gummipakningen.
- Toleransen på dobbeltspent reparasjonsklammer er maks 24 mm (avhengig av diameter på røret).
- Klammer tilgjengelig i diameter fra DN80 til DN600.
- Klammer tilgjengelig i lengdene: 200, 250, 300, 400, 500 og 600 mm. Andre lengder på forespørsel.
- Angitt trykkklasse for (avløps)vann: 16 bar fra DN80 til DN150, 10 bar fra DN175 til DN450 og 6 bar fra DN500.
- Angitt trykkklasse for gass: 4 bar fra DN80 til DN150, 3 bar fra DN175 til DN300, 2 bar fra DN350 til DN450 og 1,5 bar fra DN500.
- Boltene er beskyttet med beskyttelseshetter i plast.

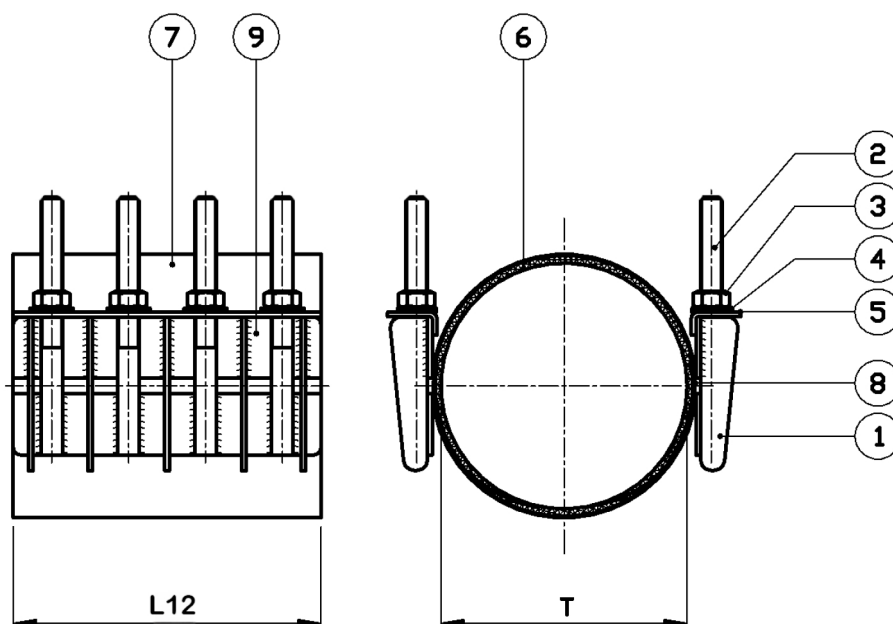


Komponentliste:

1. Plate	Rustfritt stål 316L	6. Foring	NBR-gummi
2. Bolt	Rustfritt stål 316L	7. Overdel, hus	Rustfritt stål 316L
3. Mutter	Rustfritt stål A4, antifriksjonsbelagt	8. Vulkanisert spennplate	Rustfritt stål 316L
4. Skive	Rustfritt stål A4	9. Brakett	Rustfritt stål 316L
5. Brakett	Rustfritt stål 316L		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref.nr.	NRF-nr.	T mm	L12 mm	Bolter (antall x M x L)	Teoretisk vekt / kg
748-02-008830-2111	2098032	88 - 110	300	6XM14X180	5,2
748-02-008840-2111	2098044	88 - 110	400	8XM14X180	6,9
748-02-010830-2111	2098033	108 - 128	300	6XM14X180	5,4
748-02-010840-2111	2098045	108 - 128	400	8XM14X180	7,2
748-02-013530-2111		135 - 155	300	6xM14x180	5,7
748-02-014030-2111	2098034	140 - 160	300	6XM14X180	5,7
748-02-014040-2111	2098046	140 - 160	400	8XM14X180	7,6
748-02-015930-2111	2098035	159 - 180	300	6XM14X180	5,9
748-02-015940-2111	2098047	159 - 180	400	8XM14X180	7,9
748-02-019030-2111	2098036	190 - 210	300	6XM14X180	6,3
748-02-021030-2111	2098037	210 - 230	300	6XM14X180	6,5
748-02-021040-2111	2098048	210 - 230	400	8XM14X180	8,6
748-02-021530-2111	2098038	215 - 238	300	6XM14X180	6,7
748-02-021540-2111	2098049	215 - 238	400	8XM14X180	8,7
748-02-023030-2111	2098039	230 - 250	300	6XM14X180	6,7
748-02-024030-2111	2098041	240 - 260	300	6XM14X180	6,8
748-02-024040-2111		240 - 260	400	8XM14X180	9,0
748-02-027330-2111	2098042	273 - 293	300	6XM16X180	8,0
748-02-027340-2111	2098051	273 - 293	400	8XM16X180	11
748-02-031530-2111	2098043	315 - 335	300	6XM16X180	8,5
748-02-031540-2111	2098052	315 - 335	400	8XM16X180	12
748-02-041040-2111	2098053	410 - 430	400	8XM16X180	13