



Berøringsfritt dusjpanel i aluminium, med termostatblander og tilkobling til kaldt og varmt vann, og hånddusj. Tilkobling via fleksible slanger. Dusjpanelet åpnes ved å føre hånden foran sensoren. Vannet renner så lenge brukeren står foran dusjen, og stopper når brukeren beveger seg ut av sensorens følsomhetsområde. El-tilkobling gjennom bruk av Oras BUS-transformator, nr. 199501 eller 199502. (230 VAC/12 VCD).

Tilbehøret selges separat: Såpekopp (199880), og støttehåndtak (199881).

- Public
- Berøringsfri, Separat omformer, Termostat
- Veggmontert
- Aluminium/Krom
- Temperaturreguleringshendel
- Hånddusj
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)
- Tilkobling bak

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.18 l/s</b>
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.17 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>350 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/4</b>
Installasjons bredde	<b>CC150</b>
Materiale	<b>Aluminium</b>

### Program innstillinger

Etterrenningstid	<b>5 s</b>
Funksjonstid	<b>5 min</b>
Åpningsavstand	<b>0-5 cm</b>

### Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	<b>12 V</b>
----------------------	-------------


### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2004/108/EC</b>
EN Standard	<b>EN 1111 , EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

STF Sertifikat	<b>VTT-RTH-00114-11</b>
ETA-Danmark	<b>VA 1.43/19334</b>

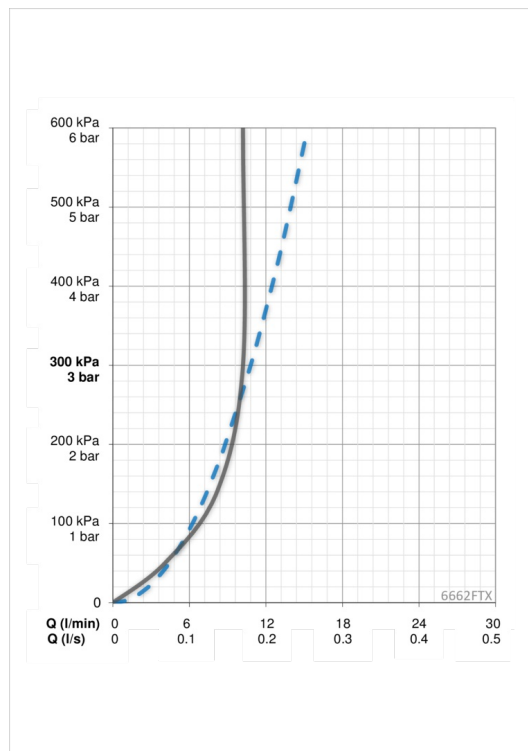

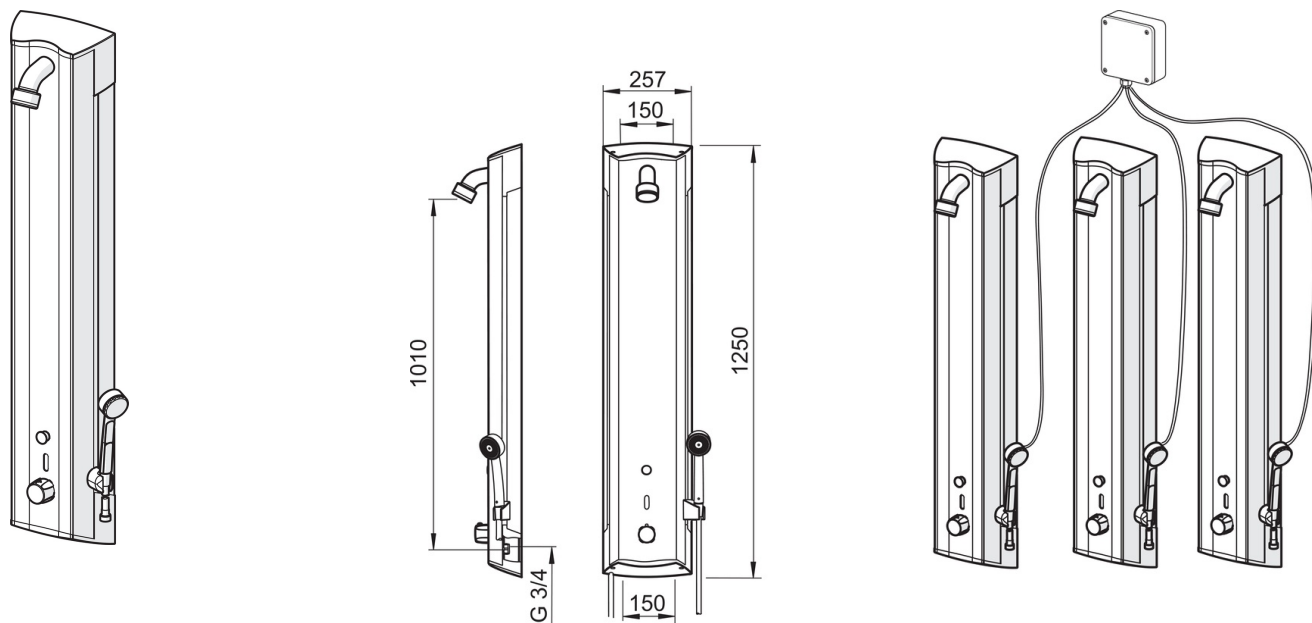

## Reserve deler

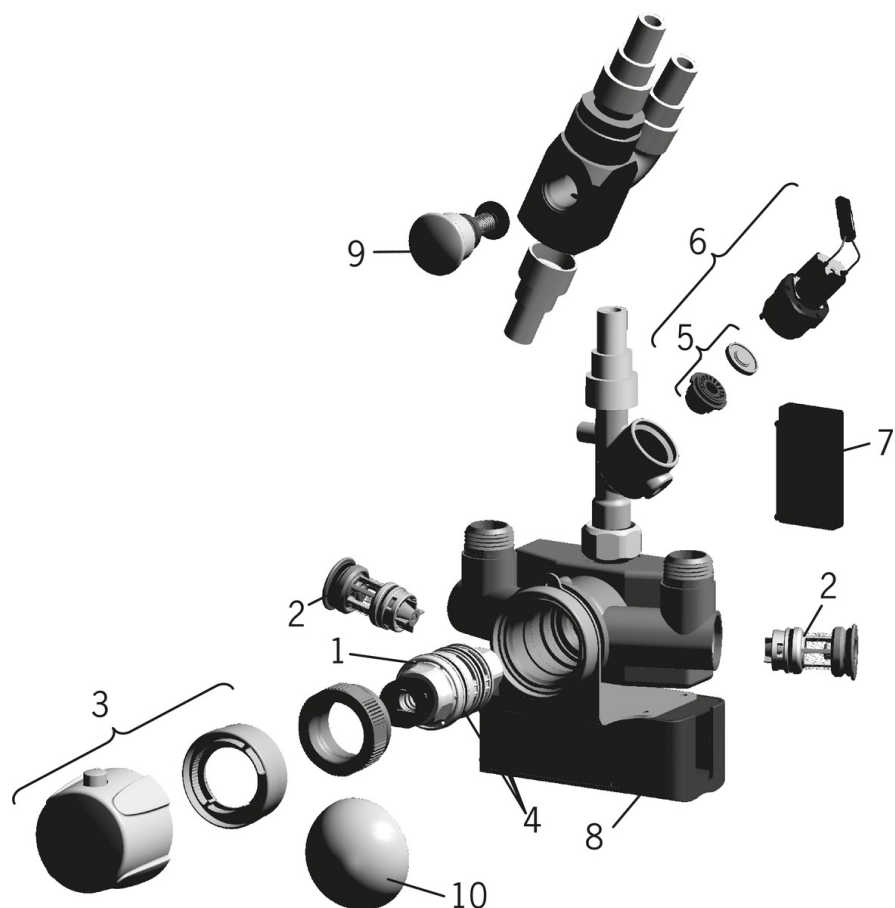

### SP6662FTX

Navn	Kode	NRF
01 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
02 Smussfilter	178295	4204595
03 Temperaturreguleringsgrep	178794V	4204467
04 O-ringsett	178796V	4204923
05 Membran m/støttering	199205V	4204493
06 Magnetventil, komplett	199206V	4204494
07 Sensor, 12 V / UPS	600209V	4205164
08 Elektronikkboks, 12 V	601545V	4205167
09 Omkaster	209695	4204616
10 Låsbart temp.ratt	199276V	4204416