

TILBAKESLAGSVENTIL KORT BYGGELENGDE, FULLT LØP TYPE 305852

Dimensjoner

DN 50 – DN 125

Trykklasse

PN 16

Temperaturområde

-35°C til +95°C

Funksjon og konstruksjon

Fullt løp tilbakeslag m/ kort byggelengde

Anvendelsesområde

Industri/ Marine

Gass- og væskemedier i olje-, gass- og vannsystemer samt i kjemisk industri.

Forhindring av tilbakestrømning i vann-, sjøvanns- og oljesystemer osv.

Anslutningsformer

For innspenning mellom flenser PN 10/16.

EN 1092-2/A (DIN 2501)

Andre varianter

O-ring FPM/FKM (-30°C to +180°C)

eller PTFE (-50°C to +220°C).

Materialbeskrivelse



Hus Støpejern EN-JL1040 (GG25)

Spjeld Rustfritt stål 1.4301 (AISI304)

O-ring NBR


MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER

DN	Tilkobling	-40 C til +95 C
15 - 150	PN 16	16
200 - 300	PN 10	10

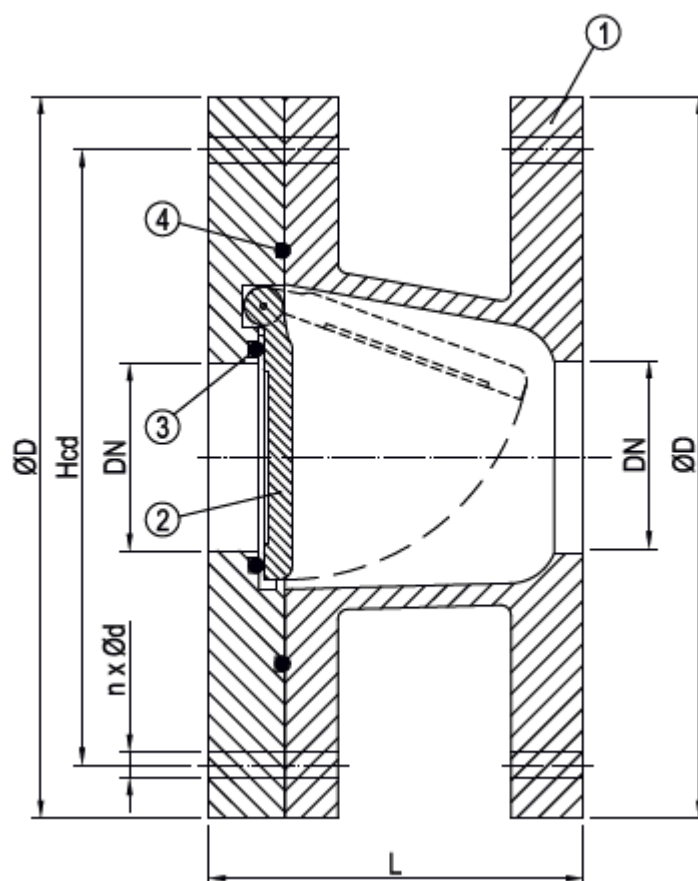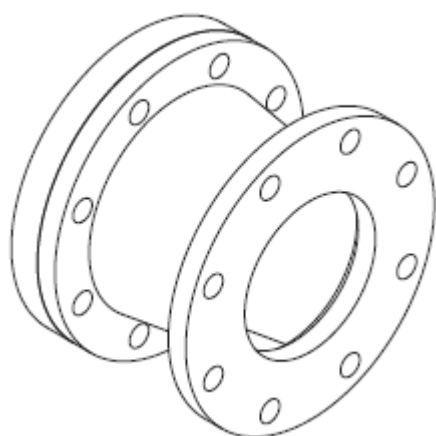

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER

DN	PN	L	ØD	KG	NRF nr./Part No.
40	16	80	150	5	1574482
50	16	85	165	6	1574483
65	16	105	185	8	1574484
80	16	125	200	10	1574485
100	16	145	220	14	1574486
125	16	170	250	20	1574487