

Stengbar tilbakeslagsventil, fig. 10A.359.SD

Screw down non-return, fig. 10A.359.SD

Valvula de colt, cu ventil cu retinere, fig. 10A.359.SD

Dimensjoner

DN 15 - DN 150

Trykkklasse

PN 10/16

Funksjon og konstruksjon

Vinkeløps stengbar tilbakeslagsventil med plan-tetning. Mulighet for ettertrekking av pakkboks. Boltet overdel

Anvendelsesområde

Kaldt og varmt vann, damp og olje

Sertifikater

Leveres med materialsertifikat iflg. EN 10204/3.1 og trykkprøvesertifikat fra Det Norske Veritas (DNV fra DN 100)

Materialbeskrivelse

1. Hus	Seigjern (GGG 40.3)
2. Overdel	Seigjern (GGG 40.3)
3. Sete	Bronse CC491K (RG5)
4. Kjegle (≤65)	Bronse CC491K (RG5)
4. Kjegle (≥80)	Seigjern (GGG 40.3) (kan leveres med reguleringskjegle)
5. Spindel	Messing CW710R
6. Pinneskruer, mutter	Stål
7. Overdel pakning	Grafitt
8. Bokspakning	Grafitt
9. Ratt	Støpejern(GG 25)

Anslutningsform

Flenser boret iht. DIN standard PN 10/16
Byggelengde iht. ISO 5752, serie 8.

NB:

DN 200 – DN 600 flenset iht. PN 10
DN 200 – DN 600 på forespørsel

Kan også leveres iht. ANSI eller JIS standard

Dimensions

DN 15 - DN 150

Pressure rating

PN 10/16

Features

Screw down non-return valve, straight pattern, with flat tightness. Possible to adjust gland packing
Bolted bonnet

Range of applications

Cold and hot water, steam and oil

Certificates

Material certificate acc. to EN 10204/3.1 and pressure test certificate from Det Norske Veritas (DNV from DN 100)

Materials

1. Body	Ductile iron (GGG 40.3)
2. Bonnet	Ductile iron (GGG 40.3)
3. Seat	Bronze CC491K (RG5)
4. Disc (≤65)	Bronze CC491K (RG5)
4. Disc (≥80)	Ductile iron (GGG 40.3) (parabolic disc as an option)
5. Stem	Brass CW710R
6. Stud bolts, nuts	Steel
7. Bonnet gasket	Graphite
8. Gland packing	Graphite
9. Hand wheel	Cast Iron (GG 25)


Socket

Flanges acc. to DIN standard, PN16/10
Face to face dimensions acc. to ISO 5752, series 8.

Note:

DN 200 – DN 600 flanges acc. to PN 10
DN 200 – DN 600 available on request

Also available acc. to ANSI and JIS standards

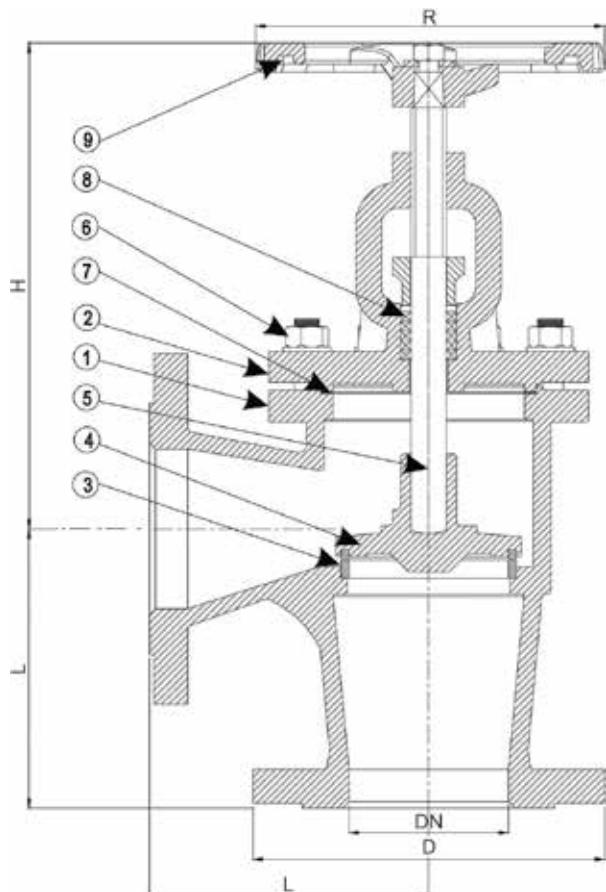

DN15-DN80



DN100-DN600

HS Code 8481.3010
 HS Code Int. 8481.30

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	D	L	H	R	Arb. trykk i bar/MAWP		KG	NRF nr. Part No.
					120°C	180°C		
15	95	90	160	120	16	10	3,8	5708079
20	105	95	155	120	16	10	4	5708081
25	115	100	165	140	16	10	5	5708082
32	140	105	170	140	16	10	7	5708083
40	150	115	210	160	16	10	10	5708084
50	165	125	210	160	16	10	12	5708085
65	185	145	225	180	16	10	17	5708086
80	200	155	260	200	16	10	23	5708087
100	220	175	305	225	16	10	33	5708088
125	250	200	310	250	16	10	50	5708089
150	285	225	350	300	16	10	70	5708091