


## BIS Glideblok GFRP (BUP1000)


(E 10 45)

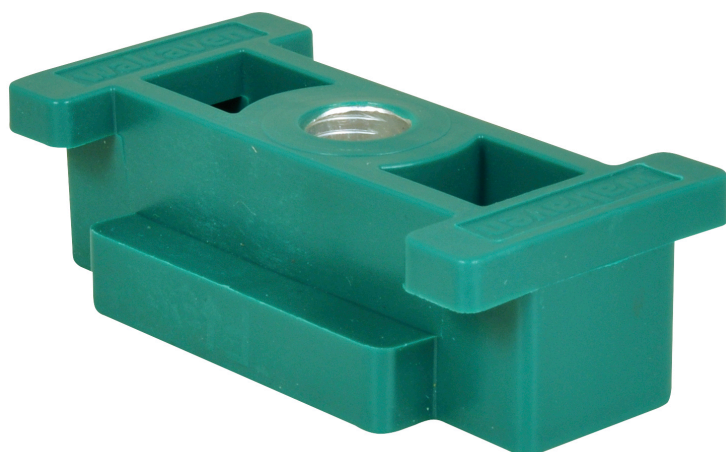

## Funktioner og fordele

- fleksibelt glideelement til udvidelse af rør
- også egnet til tværgående snit
- suitable for all BIS RapidStrut® Fixing Rail excluding DS5
- anbefalet til rør op til DN100
- egnet til loftmontage (hængende) og gulvmontage (stående montering)
- meget lav installationshøjde, deraf kræves mindre plads
- bevægelse vælges frit, begrænsninger og befæstelse med u-skiver
- materiale: profilmøtrik lavet af stål; plastik dele lavet af polyamid 6 (PA6), 30% forstærket glasfiber
- glidefriktionskoefficient  $\mu = 0,30$
- overfladebehandling:
  - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227
- temperaturbestandighed fra  $-30\text{ °C}$  til  $+90\text{ °C}$

Art.nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Pakke 1
6662810	M10	70 mm	35	22	1.550	20

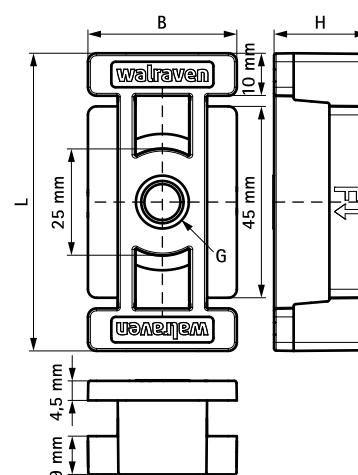

## Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne (BUP1000)  
 BIS RapidStrut® Profilskinne (PFZ)  
 BIS Strut Gevindplade - U-formet (BUP1000)

## Alternativ

BIS Glideforbindere  
 BIS Kompensator