

Teleskopisk Spindelforlenger.

Type: XO - for vann,
XO A4 - Syrefast

Teleskopisk spindelforlenger, modell XO, for montasje enten i plen/grøntområde eller påmontert Helnor flytende gateboks. Spindelforlenger og gateboks kobles sammen ved hjelp av et bajonettspor i gateboksen.

Under gjenfylling må sidekrefter unngås og funksjonen kontrolleres flere ganger. Ved å vri ytre og indre plastrør innbyrdes 90 grader, økes friksjonen og de blir stående i ønsket høyde under montasjen. Teleskoprøret kan ikke trekkes ut av inngrep i maksimal lengde.

Spindelen er laget av galvaniserte eller A4 stålør som tåler et vridningsmoment flere ganger den nødvendige kraft for å stenge og åpne ventilen. Spindelhylsen er laget av sinkbelagt seigjern eller A4 og plastdelene er av slagfast og kuldebestandig polypropylen.

Spindelhylsen er som en ekstra sikkerhet ferdigborret for montasje av medfølgende rustfri /syrefast Ø5 eller Ø4 splint.

Våre spindelforlengere kommer nå med en ny tettering. Denne tettingen forhindrer slam, grus og liknende å komme seg mellom rørene.

Spindeltoppens innvendige firkant er tilpasset HELNOR nøkkel XN1 og XN3. Utvendig 28mm sekskant.

Modell XO passer til de aller fleste ventiltyper som eks. Esco, Isiflo og AVK Norsk.

Type: XO (for vann)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 31	197-366	198-367	4,5	XO0
335 10 32	147-266	148-267	3,4	XO1
335 10 33	97-165	98-166	2,3	XO2
335 10 35	66-105	67-106	1,6	XO3
335 10 36	45-62	46-63	1,1	XO4


Type: XO A4 (syrefast)

NRF	Lengde	Grøft-d.	Vekt	Type
335 10 41	197-366	198-367	5,8	XO0A4
335 10 42	147-266	148-267	3,7	XO1A4
335 10 43	97-165	98-166	3,0	XO2A4
335 10 45	66-105	67-106	2,1	XO3A4
335 10 46	45-62	46-63	1,5	XO4A4

Grøftedybde er inkludert Ulefos Esco ventil DN32 og påmontert Helnor gateboks XB210H.
 Med gateboks økes grøftedybden med 20 cm.

HELNOR AS
 Postboks 74
 2360 Rudshøgda

Tlf. 62 35 68 00
 Fax. 62 35 68 01

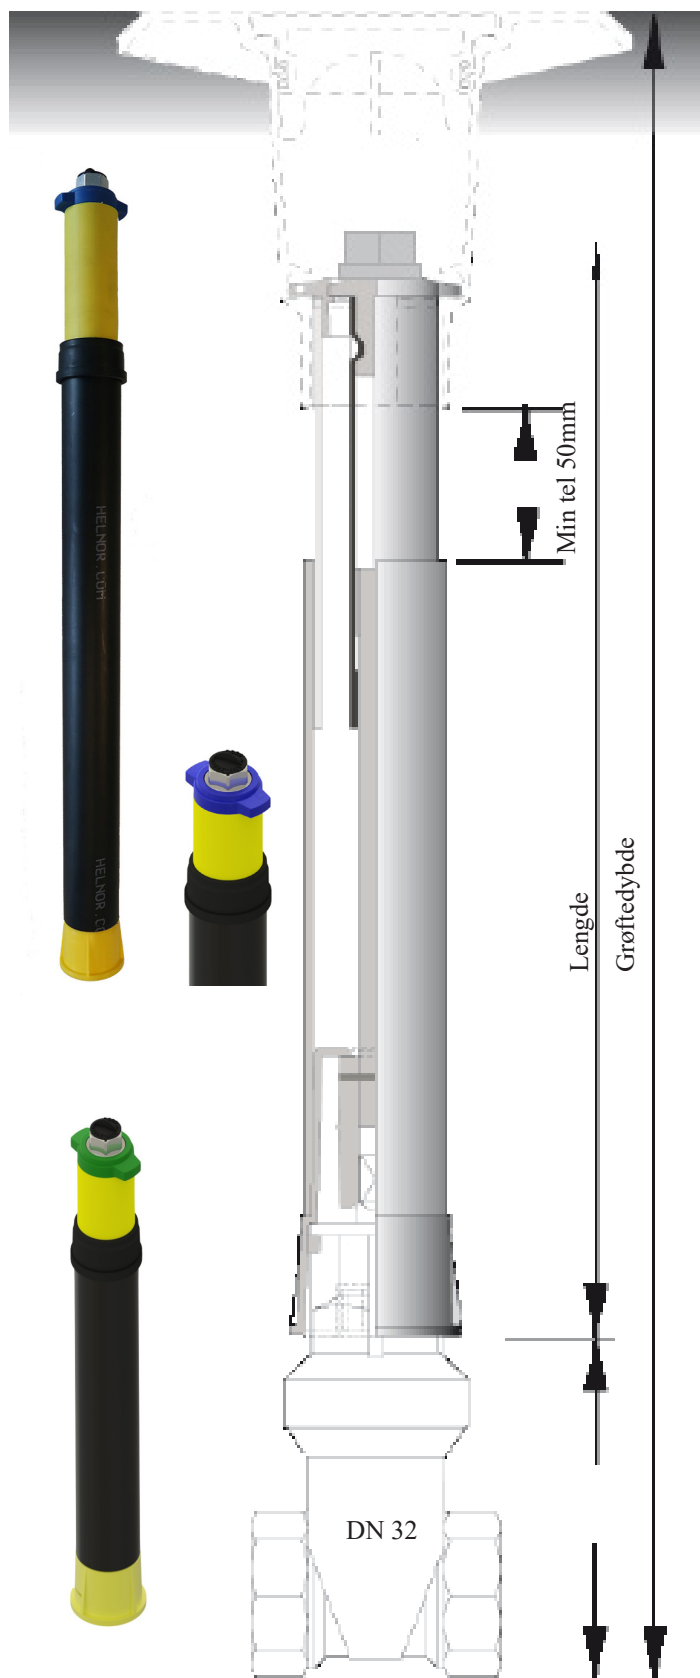

Grøftedybde er inkludert Ulefos Esco ventil DN32 og påmontert Helnor gateboks XB210H.

DN 20 - DN 63