

BIS Gängstänger (BUP1000)


(K 55 08)

montage på skenor, väggplattor etc.




Funktioner och Fördelar

- enligt DIN 976-1
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- brandsäkerhetstestad



Art.nr.	Typ	G	L	bt
6308 1 008	DIN 976-1	M8	1 m	50
6308 2 008	DIN 976-1	M8	2 m	25
6308 1 010	DIN 976-1	M10	1 m	25
6308 2 010	DIN 976-1	M10	2 m	20
6308 1 012	DIN 976-1	M12	1 m	20
6308 2 012	DIN 976-1	M12	2 m	15
6308 1 016	DIN 976-1	M16	1 m	20
6308 2 016	DIN 976-1	M16	2 m	10

M10 och ovan har testats för brandsäkerhet.

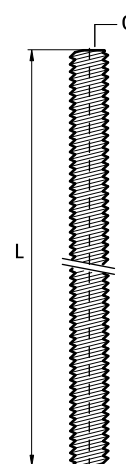

Kompletterande

- BIS Mässings Väggluggar
- BIS Långmutter
- BIS Gängstångslås