


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

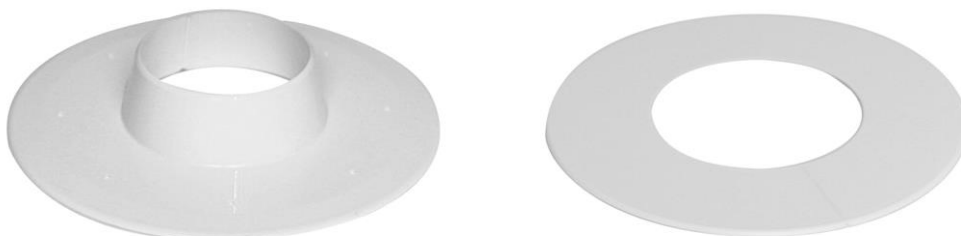

TÄCKBRICKA HELA / DELBARA

NRF 4516387 FP 50000 för rör Ø50 yd 130 vit med krage
NRF 4516388 FP 50100 för rör Ø75 yd 150 vit med krage
NRF 4516389 FP 50200 för rör Ø110 yd 180 vit med krage

NRF 4517033 FP 50500 för rör Ø50 yd 120 vit utan krage
NRF 4517064 FP 50700 för rör Ø75 yd 150 vit utan krage
NRF 4517065 FP 50900 för rör Ø110 yd 150 vit utan krage

Delar är tillverkade i ABS (AkrylButadienStyren).

Användningsområde:

För snygg rör genomföring mot vägg/tak. Döljer borrhål.

Montering:

Brickorna är hela, men är delbara och kan eftermonteras.

Vid eftermontering, bryt försiktigt av brickan vid den tunna delen av brickan.

Vrid brickan och montera på runt röret.

Fixera och tryck mot golv/vägg/tak.

Underhåll:

PP är ej resistent mot feta livsmedel, oljor, kolväten.

Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Faluplast