


# 3302618 - UTL 31,5 PIPELIFE

ULEFOS KUMLOKK


## Bruksområde og spesielle egenskaper

- Bruksområde: Kjørebane, veiskulder av fast dekke og parkeringsområder for alle typer kjøretøy.
- Selvlåsende lokk i seigjern
- Helt tette spetthull

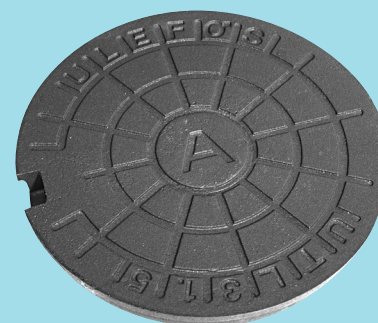

## Teknisk beskrivelse

- Belastningsklasse: D400
- Materiale: Seigjern
- Overflate: Umalt
- Dimensjoner: se tabell

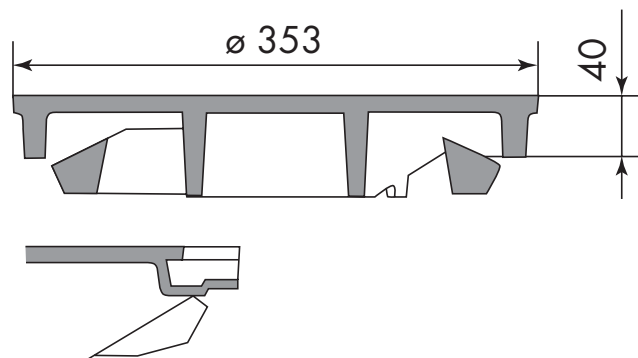

Spetthull

Typebetegnelse	NRF nr.	Dia., Ø(ytre)	Høyde,mm	Vekt, kg	Belastningsklasse, kN	Standard	Antall på pall
UTL-31,5 PIPELIFE	3302618	353	40	13	400	EN124-2	-

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

**ULEFOS®**