




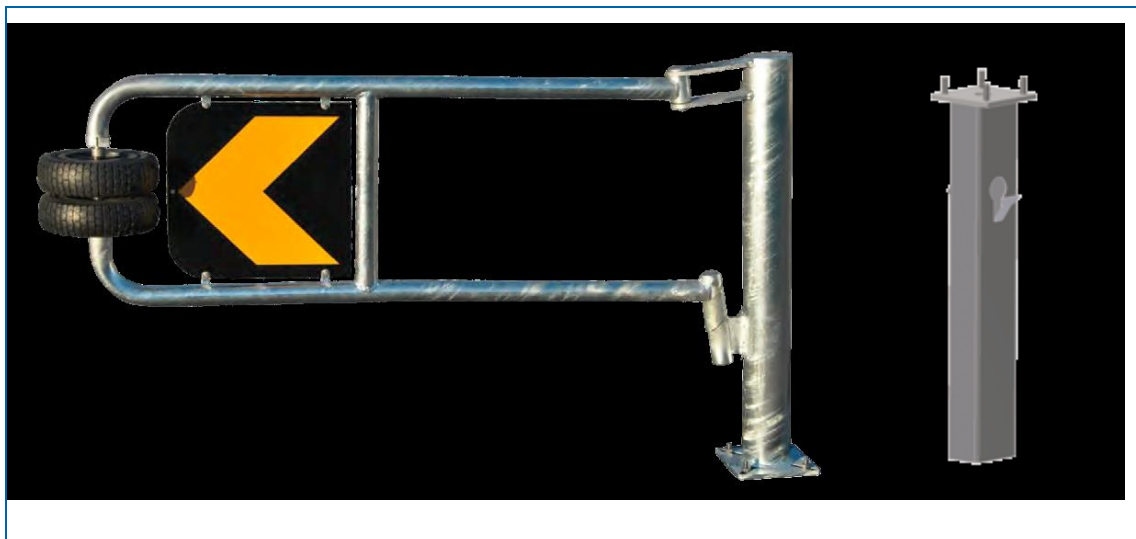


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Bilsperre, selvstengende






-  9723264 Bilsperre selvstengende 1,6 m galv.
-  9723265 Bilsperre selvstengende 2,1 m galv.
-  9723266 Bilsperre selvstengende 2,6 m galv.
-  9723267 Betongfot for bakkemontering
-  9723268 Nedstøpningsfundament i stål



Produktbeskrivelse

Denne selvslukkende bilsperren fra Brødrene Dahl egner seg like godt på gang- og sykkelveger som på veger kun for busstrafikk. Hjulet foran på bommen gjør at kjøretøyet beskyttes ved gjennomkjøring, samtidig som man slipper unødig slitasje og ødeleggelser på bommen, og dermed lavere vedlikeholdskostnader. Leveres med nedstøpningsfundament i stål.

Teknisk beskrivelse

-  Galvanisert utførelse
-  Høyde stolpe 1014mm, Ø114,3mm
-  Bomarm Ø48,3mm
-  Leveres med 1 stk tosidig 904 skilt kl 1. str 416x416mm
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB 062

Monteringsanvisning

Nedstøpningsfundamentet plass støpes fast. Bilsperre skrues fast i denne med M12 muttere. Man trenger en stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for montering av dette produkt.

Vedlikehold- og avfallsinstruks

Intet vedlikehold er påkrevd for dette produkt, sett bort i fra vask. Tåler steaming. Vask av skiltplate iht anvisning i HB 111 Drift og vedlikehold. Bilsperre leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723267	Betongfot for bakkemontering
9723268	Nedstøpningsfundament i stål