

TODELT KULEVENTIL, TYPE 2006

Dimensjoner

DN 8 - DN 100

Trykkklasse

1/4" - 1" PN 150

1 1/4" - 2" P N100

2 1/2" - 4" PN 63

Temperaturområde

-20°C til +200°C

Funksjon og konstruksjon

Todelt kuleventil med fullt gjennomløp .

Utblåsningssikker spindel.

Låsbar håndspak.

Anvendelsesområde

Ferskvann, lavtrykksdamp, luft, visse kjemikaler som ikke angriper innvendige materialer.

Sertifikater


Materialsertifikat iht. EN 10204/3.1



Materialbeskrivelse

Hus	Syrefast stål A351-CF8M
Endestykke	Syrefast stål A351-CF8M
Kule	Syrefast stål A351-CF8M
Spindel	Syrefast stål A276-316
Gland mutter	Syrefast stål AISI 304
Sete	Glassfiberarmert RTFE
Tetning	Teflon PTFE
Pakning	Teflon PTFE
Skive	Teflon PTFE
Skive	Rustfritt AISI 304
Mutter	Rustfritt AISI 304
Spak	Rustfritt AISI 304
Spakbelegg	PVC

Anslutningsform

Innvendig BSP gjenger

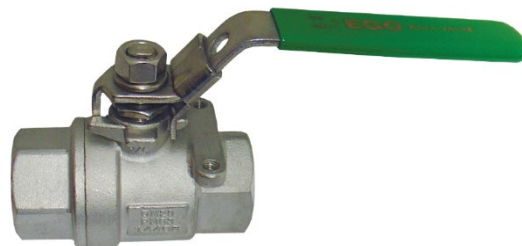

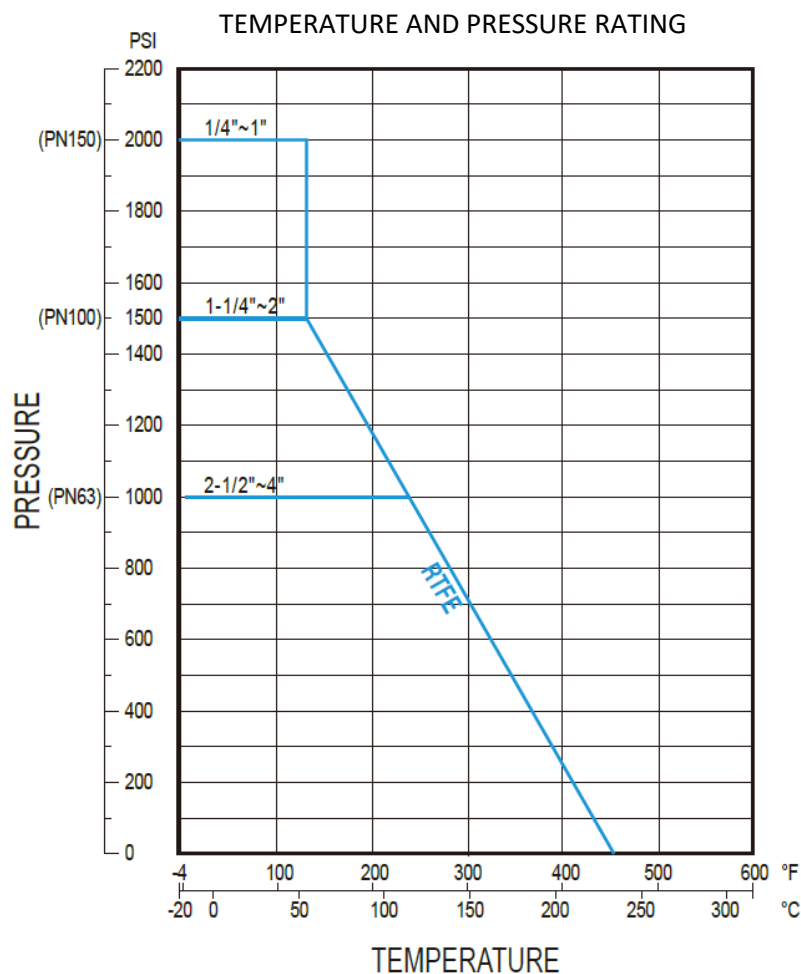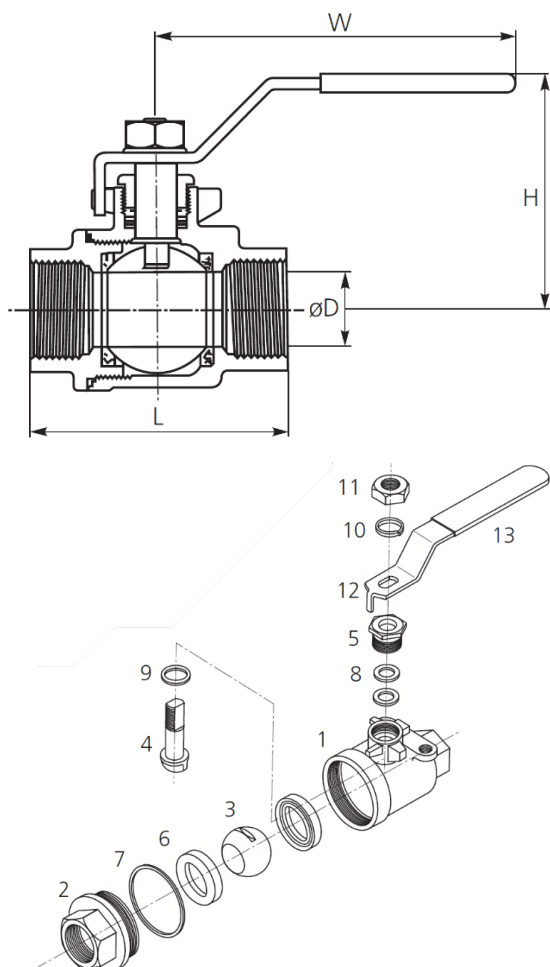

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	G	d	L	H	W	Kv	KG	NRF nr./Part No.
8	1/4"	11,6	60,5	50	102	5,1	0,3	5605396
10	3/8"	13	60,5	50	102	6	0,3	5605397
15	1/2"	15	64	50	102	8,5	0,3	5605398
20	3/4"	20	77	62	120	21,3	0,6	5605399
25	1"	25	90	75,5	159	29,7	1,1	5605401
32	1 1/4"	32	100	81	159	39,1	1,6	5605402
40	1 1/2"	38	118	98	188	68	2,3	5605403
50	2"	50,8	138	108	188	93,5	3,8	5605404
65	2 1/2"	65	166,5	136	245	263,5	6,8	5605405
80	3"	80	193	147	245	306	11,6	5605406
100	4"	100	260	183	320	705,2	17,5	5605407