AVK FLENSE T-RØR 712/1110

T-rør med brannventilavstikker 001

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

Produktbeskrivelse:
Flense T-rør type T med brannventilavstikker iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:
- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 16

Funksjoner:
- Duktiljerns fittings iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg ith. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig

COPYRIGHT©AVK GROUP 2015

AVK FLENSE T-RØR 712/1110

T-rør med brannventilavstikker 001

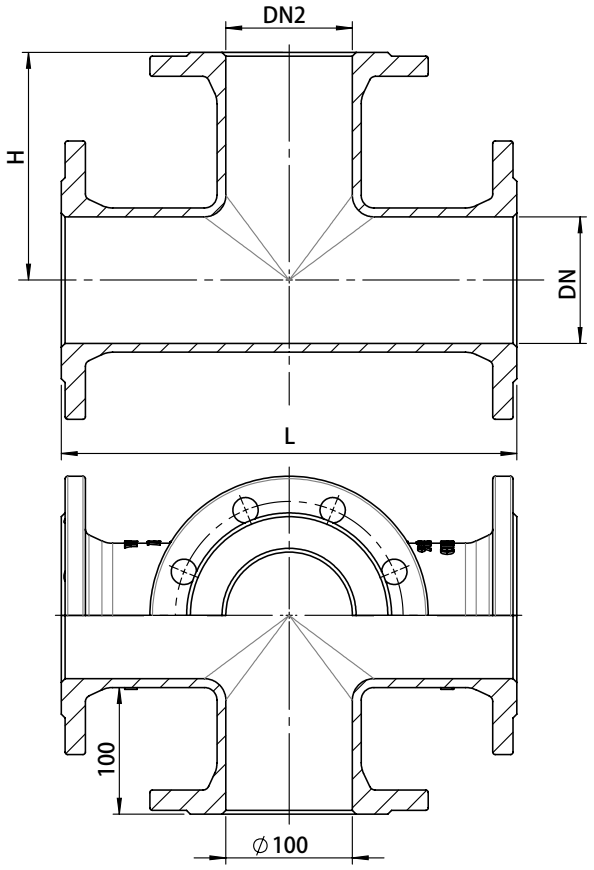

Komponentliste:

1.	Fitting	Duktiljern	

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0100-11-101	2022109	100	100	360	180	22
712-0150-11-101	2022134	150	150	440	220	33
712-0152-11-101	2022124	150	100	440	210	31
712-0200-11-101	2022151	200	200	520	260	50
712-0201-11-101	2022145	200	150	520	250	46
712-0203-11-101	2022141	200	100	520	240	49
712-0250-11-101	2022171	250	250	700	350	83
712-0251-11-101	2022165	250	200	700	325	79
712-0252-11-100	2022159	250	150	700	300	79
712-0252-11-101	2022161	250	150	700	300	79
712-0254-11-100	2022154	250	100	700	275	74
712-0254-11-101	2022155	250	100	700	275	74
712-0300-11-100	2022194	300	300	800	400	125
712-0300-11-101	2022195	300	300	800	400	125
712-0301-11-100	2022189	300	250	800	375	116
712-0301-11-101	2022191	300	250	800	375	116
712-0302-11-100	2022184	300	200	800	350	110
712-0302-11-101	2022185	300	200	800	350	110
712-0303-11-100	2022179	300	150	800	325	106
712-0303-11-101	2022181	300	150	800	325	106
712-0305-11-100	2022174	300	100	800	300	101
712-0305-11-101	2022175	300	100	800	300	101
712-0400-11-100	2022259	400	400	900	450	212
712-0400-11-101	2022261	400	400	900	450	212
712-0402-11-100	2022249	400	300	900	450	194

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	DN2 mm	L mm	H mm	Teoretisk vekt kg
712-0402-11-101		400	300	900	450	194
712-0403-11-100	2022244	400	250	900	350	180
712-0403-11-101	2022245	400	250	900	350	180
712-0404-11-100	2022239	400	200	900	350	176
712-0404-11-101	2022241	400	200	900	350	176
712-0405-11-100	2022234	400	150	900	350	173
712-0405-11-101	2022235	400	150	900	350	173
712-0407-11-100	2022229	400	100	900	350	170
712-0407-11-101	2022231	400	100	900	350	170
712-0500-11-100	2022344	500	500	1000	500	331
712-0500-11-101	2022345	500	500	1000	500	331
712-0502-11-101		500	400	1000	500	304
712-0504-11-101		500	300	1000	500	289
712-0505-11-100	2022319	500	250	1000	400	273
712-0505-11-101		500	250	1000	400	273
712-0506-11-100		500	200	1000	400	270
712-0506-11-101		500	200	1000	400	270
712-0507-11-101		500	150	1000	400	267
712-0509-11-101		500	100	1000	400	264
712-0600-11-100		600	600	1100	550	482
712-0600-11-101		600	600	1100	550	482
712-0603-11-100	2022379	600	400	1100	550	423
712-0603-11-101		600	400	1100	550	423
712-0605-11-100	2022369	600	300	1100	550	406
712-0607-11-101		600	200	1100	450	390
712-0610-11-101		600	100	1100	450	385

Som følge av en kontinuerlig produktutvikling, forbeholder AVK seg retten til å endre design, materialer og spesifikasjoner uten varsel.