

For lukkede varme- og kjøleanlegg.

Fordeler

- Nitrogengassfylling for lengre opprettholdelse av forhåndstrykk.
- Membran: Fleksibel gummi med rullefunksjon.


Tekniske spesifikasjoner

- Maks. driftstrykk: 6,0 bar.
- Kar i henhold til EN13831.
- Egner seg til systemet med maksimal systemtemperatur på 120 °C.
- Minimum / maksimumstemperatur membran: -10 / 70 °C.
- Egnet for glykolbasert frostvæsketilsetning inntil 50%.
- Helsveist konstruksjon.
- I henhold til EU-direktivet for trykkgodkjent utstyr 2014/68/EU.
- Vippe-høyde:
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.
- Rødt (RAL 3002) epoksy-pulverbelegg.



Beskrivelse	Contraflex exp.ves. 200/1,5 [6bar]	
Vare- nummer	26213	
GTIN	08712874262133	
Model	<u>Contraflex 100 - 1000</u>	
Volum [l]	200	
Fortrykk [bar]	1,5	
Mål	Ø A [mm]	484
	B [mm]	1300
	C [mm]	360
	E [mm]	-
Anl. tilkopl. (D)	R 1"	
Vekt [kg]	25,0	



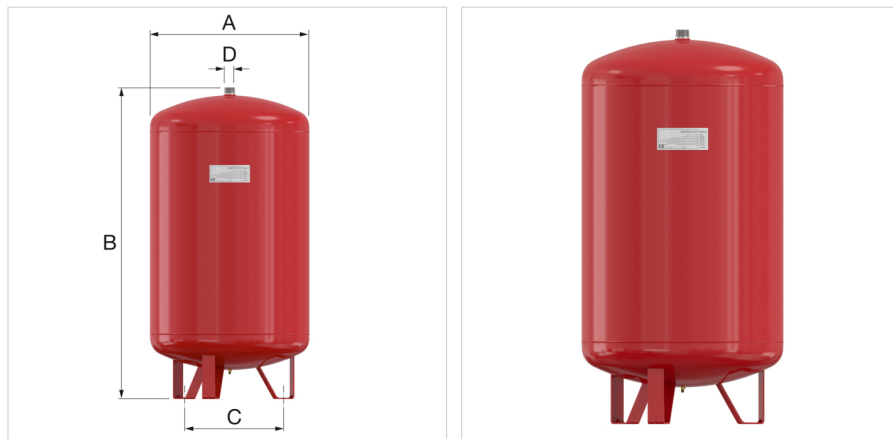

Generelle data

Etim Group	Trykkøkning/-reduksjon
Etim Class	Trykkekspansjonskar med membran
Produktnavn	Contraflex exp.ves. 200/1,5 [6bar]
Brand	FLAMCO
Produkt type	Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L
Artikelnummer	26213
GTIN	08712874262133

Egenskaper

Egnet for sentralvarme	Yes
Sluttrykk	6 Bar
Egnet for kjøling	Yes
Egnet for tappevann	No
Egnet for solfangerkrets	No
Innhold	200 Litre
Fortrykk	1.5 Bar
On base, vertical	Yes
On base, horizontal	No
Maks. Arbeidstrykk	6 Bar
Med fast veggfeste	Yes
Plassering, vertikalt	Yes
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	70 Degrees celsius
Plassering, horisontal	No
Med ben	Yes
Med utskiftbar membran	No
Nominell diameter, ekspansjonstilkobling	1" (25)
Utvendig rørdiameter, ekspansjonstilkobling	33 Millimetre
Tilkobling	Utvendige gjenger, gass, konisk (BSPT)
Med ventilrør	No
Farge	Rød
Med avtapping	No
Diameter	484 Millimetre
Høyde	1300 Millimetre
Med manometer	No
Med sikkerhetsventil	No
Med montasjemateriell	No
Maks glykolblanding	50 Percentage

Finn mer informasjon på internett:

[Installasjons- og bruksanvisning](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[Declaration of conformity UKCA](#)

[Contra-Flex ADSK](#)

[Contra-Flex ADSK Revit](#)

[Contra-Flex DWG](#)

[Contra-Flex IPT](#)

[Contra-Flex STEP](#)

[tech.exp.vess-cap-heat.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-cap-refr.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-calc-refr.v050512.pdf](#)

[tech.exp.vess-calc-heat.v050512.pdf](#)

[tech.exp.layout-heat.v050709.pdf](#)