

REMS RAS St

Rørskærere

Robuste kvalitetsværktøjer til overskæring af rør.
Til hårdt arbejde og lang levetid.

Stålrør $\text{Ø } \frac{1}{8}\text{--}4\text{'}$, $\text{Ø } 10\text{--}115\text{ mm}$

REMS skærehjul til andre fabrikater se side 78.

REMS RAS St – kvalitetsrørskærere.

Stabil bøjle af smedet stål.

Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Ergonomisk bredt dimensioneret håndgreb sikrer let tilspænding af spindlen.

Bred, præcis skærehjulslejrning på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit. Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

Kun 1 skærehjul nødvendigt til rør $\text{Ø } \frac{1}{8}\text{--}4\text{'}$ (10–115 mm), Vægtykkelse $s \leq 8\text{ mm}$, passer i begge rørskærere. Skærehjul for rør $\text{Ø } 1\text{--}4\text{'}$ indtil vægtykkelse $s \leq 12,5\text{ mm}$ er tilbehør.

Leveringen omfatter

REMS RAS St. Rørskærere til stålrør. Med skærehjul. I karton.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse $s \leq \text{mm}$	Art.-nr.
St $\frac{1}{8}\text{--}2\text{'}$	$\frac{1}{8}\text{--}2\text{'}$ 10–60	8	113000R
St $1\frac{1}{4}\text{--}4\text{'}$	$1\frac{1}{4}\text{--}4\text{'}$ 30–115	8	113100R

Tilbehør

Beskrivelse	$s \leq \text{mm}$	Art.-nr.
REMS skærehjul St $\frac{1}{8}\text{--}4\text{'}$, $s 8$ til REMS RAS St $\frac{1}{8}\text{--}2\text{'}$ og St $1\frac{1}{4}\text{--}4\text{'}$	8	341614R
REMS skærehjul St $1\text{--}4\text{'}$, $s 12$ til REMS RAS St $1\frac{1}{4}\text{--}4\text{'}$	12,5	381622R



Tyske kvalitetsprodukter



Info



REMS RAS Cu-INOX

Rørskærere

Robust kvalitetsværktøj til overskæring af rør. Også særdeles velegnet til overskæring af rustfrie stålrør.

Kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør

$\text{Ø } 3\text{--}120\text{ mm}$
 $\text{Ø } \frac{1}{8}\text{--}4\text{'}$

REMS skærehjul til andre fabrikater se side 78.

REMS RAS Cu-INOX – til vanskeligt tilgængelige steder.

Lille, brugervenlig, special velegnet til svært tilgængelige steder.

Stabil konstruktion og hærdede modtryksruller giver nøjagtig føring på røret og lang levetid.

Stor metal-drejeknop til let indstilling og skæring.

Bred, præcis skærehjulslejrning på hærdet, drejevillig aksel garanterer vinkelrette snit.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, hårdt, sejt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberrør, tyndvæggede rustfrie stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse $s \leq \text{mm}$	Art.-nr.
Cu-INOX 3–16	3–16 $\frac{1}{8}\text{--}\frac{5}{8}\text{'}$	4	113200R
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 $\frac{1}{8}\text{--}1\frac{1}{8}\text{'}$	4	113240R
Cu-INOX 3–28 S Mini, nålelejret	3–28 $\frac{1}{8}\text{--}1\frac{1}{8}\text{'}$	4	113241R



Info



REMS RAS Cu-INOX – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let hurtig indstilling i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 special hærdede modtryksruller. Derved nøjagtig rørføring, let indstilling, let overskæring og et præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt, letgående metalhåndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.


Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt REMS skærebakkestål sikrer lang standtid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 3–35 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring.

Integreret rørfgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.

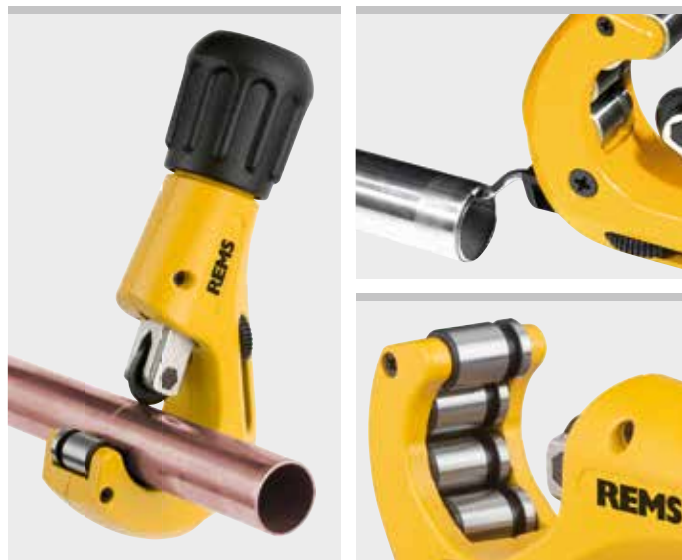

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør, med integreret rørfgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu-INOX 3–35	3–35 1/8–1 1/8"	4	113350R
Cu-INOX 3–35 S, nålelejret	3–35 1/8–1 1/8"	4	113351R
Cu-INOX 3–42	3–42 1/8–1 1/4"	4	113330R



Info

REMS RAS Cu-INOX – kvalitets-rørskærere.

Robust, stabil konstruktion til hårdt arbejde.

Særlig stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtryksruller. Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring, præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt, REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet mod berøring af modtryksrullerne.

REMS RAS Cu-INOX 8–64 S med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller til særlig let skæring. Hurtigindstilling af positioneringsspindel i begge retninger.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

Leveringen omfatter

REMS RAS Cu-INOX. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfrie stålør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu-INOX 3–28	3–28 1/8–1 1/8"	4	113300R
Cu-INOX 6–42	6–42 1/4–1 5/8"	4	113380R
Cu-INOX 6–64	6–64 1/4–2 1/2"	4	113400R
Cu-INOX 8–64 S, nålelejret, med hurtigindstilling	8–64 3/8–2 1/2"	4	113401R
Cu-INOX 64–120	64–120 2 1/2–4"	4	113500R



Tyske kvalitetsprodukter

Tilbehør

Beskrivelse	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120, s 4	4	113210R
REMS skærehjul Cu-INOX 3–120 S, s 4, nålelejret	4	113213R
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360

