


## Tilbakeslagsventil, rettløp med kjegle, fig. 64.5

## Check valve, straight pattern, fig. 64.5

## Clapet de retinere calibrat, cu trecere directa, fig. 64.5

1  
156

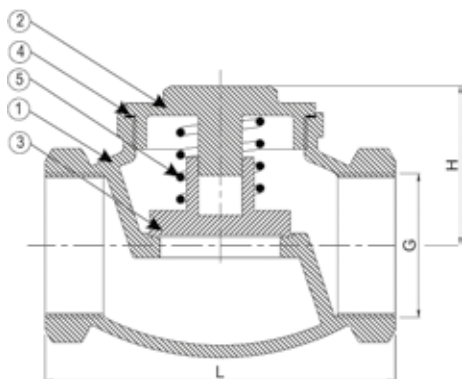

**Dimensjoner**  
DN 10 - DN 50

**Trykkklasse**  
PN 16

**Temperaturområde**  
-10°C til +180°C

**Funksjon og konstruksjon**  
Bronse metalltettende tilbakeslagsventil med kjegle og fjær

**Anvendelsesområde**  
Vann, damp og olje

**Materialbeskrivelse**

1. Hus	RG5
2. Overdel	Ms58
3. Kjegle	Ms58
4. Overdel pakning	SILC4400
5. Fjær	AISI 316

**Anslutningsform**  
Innvendige BSP gjenger

DN 65 – DN 80 på forespørsel

**Dimensions**  
DN 10 - DN 50

**Pressure rating**  
PN 16

**Temperature range**  
-10°C to +180°C

**Features**  
Bronze lift type check valves, screwed and secured bonnet, metal seated, straight pattern

**Range of applications**  
Water, steam and oil

**Materials**

1. Body	RG5
2. Bonnet	Ms58
3. Disc	Ms58
4. Bonnet gasket	SILC4400
5. Spring	AISI 316

**Socket**  
Internal BSP threads

DN 65 – DN 80 available on request

HS Code 8481.3093

HS Code Int. 8481.30

### MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.

DN	G	L	H	KG	NRF nr. Part No.
10	3/8"	50	38	0.3	5807009
15	1/2"	60	39	0.4	5807011
20	3/4"	70	48	0.5	5807012
25	1"	80	53	0.9	5807013
32	1 1/4"	95	56	1.3	5807014
40	1 1/2"	105	63	1.9	5807015
50	2"	130	72	3.0	5807016