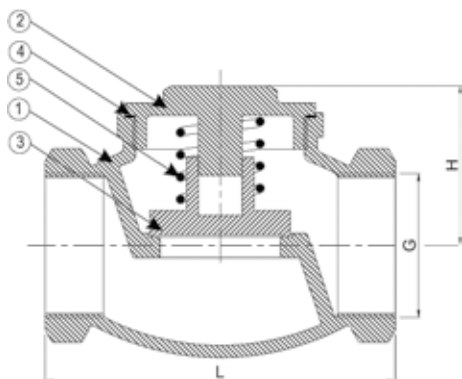


**Tilbakeslagsventil, rettløp med kjegle, fig. 64.5****Check valve, straight pattern, fig. 64.5****Clapet de retinere calibrat, cu trecere directa, fig. 64.5**

**Dimensjoner**  
DN 10 - DN 50

**Trykkklasse**  
PN 16

**Temperaturområde**  
-10°C til +180°C

**Funksjon og konstruksjon**  
Bronse metalltettende tilbakeslagsventil med kjegle og fjær

**Anvendelsesområde**  
Vann, damp og olje

**Materialbeskrivelse**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Hus             | RG5      |
| 2. Overdel         | Ms58     |
| 3. Kjegle          | Ms58     |
| 4. Overdel pakning | SILC4400 |
| 5. Fjær            | AISI 316 |

**Anslutningsform**  
Innvendige BSP gjenger

DN 65 – DN 80 på forespørsel

HS Code  8481.3093

HS Code Int. 8481.30



**Dimensions**  
DN 10 - DN 50

**Pressure rating**  
PN 16

**Temperature range**  
-10°C to +180°C

**Features**  
Bronze lift type check valves, screwed and secured bonnet, metal seated, straight pattern

**Range of applications**  
Water, steam and oil

**Materials**

|                  |          |
|------------------|----------|
| 1. Body          | RG5      |
| 2. Bonnet        | Ms58     |
| 3. Disc          | Ms58     |
| 4. Bonnet gasket | SILC4400 |
| 5. Spring        | AISI 316 |

**Socket**  
Internal BSP threads

DN 65 – DN 80 available on request

**MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER/MEASUREMENTS AND PART NO.**

| DN | G      | L   | H  | KG  | NRF nr.<br>Part No. |
|----|--------|-----|----|-----|---------------------|
| 10 | 3/8"   | 50  | 38 | 0.3 | 5807009             |
| 15 | 1/2"   | 60  | 39 | 0.4 | 5807011             |
| 20 | 3/4"   | 70  | 48 | 0.5 | 5807012             |
| 25 | 1"     | 80  | 53 | 0.9 | 5807013             |
| 32 | 1 1/4" | 95  | 56 | 1.3 | 5807014             |
| 40 | 1 1/2" | 105 | 63 | 1.9 | 5807015             |
| 50 | 2"     | 130 | 72 | 3.0 | 5807016             |