


FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV	Klett rull ekstra EPS DES og Klett Twin board plate
Nr. på FDV	01-043
Dato	11.03.2021
Utgave	Utgave 1

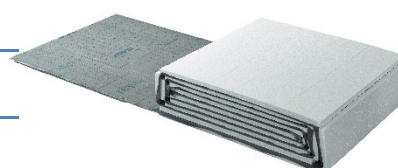

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse:

Klett rull ekstra EPS DES:

- termisk isolasjonspanel, består av Klett-folie for feste av krok og sløyfe laminert på EPS (HBCD-fri) i henhold til EN 13163 og DIN 4108-10.
- med selvklebende tape på langsiden
- panelrull
- med trinnlydsreduksjon

Klett Twin board:

- Fikseringspanel på gulv 2.400 x 1.000 x 3 mm, brettet, består av sløyfelag, laminert på 3-lags strukturert kjerne.

Panelet:

- brannklassifisering iht. DIN EN 13501-1: klasse E
- for levende belastninger opp til 5kN / m² i bruksområder iht. DIN EN 1991-1-1: 2010-12 tabell 6.1: A1-A3; B1-B3, C1-C5, D1-D2 og T1-T2
- testet og evaluert av ekspertise fra KIWA TBU i en levetid på 50 år plate:

3) Produkt identifisering / produktdata:

Produkt data: Hovedprodukter						
Nrf.nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8361269	1090924		Tacker rull EPS DES 30-2mm	10x1m	10	m
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Produsert i polystyren og plast - Kvalitet / sortering / klasse: Ingen - Farge / overflate: Hvit - Vedlegg / dokumentasjon: 						
Produkt data: Tilbehørsprodukter						
Nrf.nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
8361265	1090229	X	Multi ekspansjonslist	1800x100x10mm	18	m

4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år
- Garanti: FL-VA/VVS 2016.
- Fuktbestandighet: Ikke relevant.

6) Miljøpåvirkning:

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inne klima relevant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon: Foreligger ikke

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen Spesielle tiltak.

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: EPS (isopor), annen og hardplast, annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1732/1722
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**