


## Geberit FlowFit union med innvendige gjenger

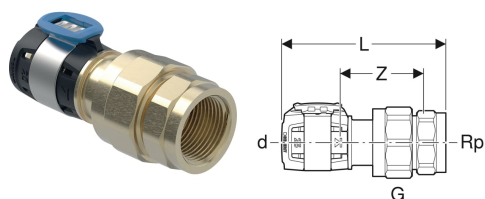

Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelsesplugg
- Planpakning av fiberkomposittmateriale

### Tekniske data

Materiale | Blyfri silisiumbronse (CuZn21Si3P)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	SW
620.600.00.1	2473693	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.9 cm	3.3 cm	30 mm
620.601.00.1	2473694	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	8.5 cm	3.9 cm	30 mm
620.602.00.1	2473695	20	25 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	4.4 cm	38 mm
620.603.00.1	2473696	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	9.4 cm	4.1 cm	46 mm
620.613.00.1	2473697	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	10.6 cm	5.1 cm	46 mm
620.604.00.1	2473698	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	5.4 cm	55 mm
620.614.00.1	2473699	32	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	11.2 cm	5.6 cm	55 mm
620.605.00.1	2473701	40	50 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	13.8 cm	5.9 cm	55 mm
620.615.00.1	2473702	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	14.9 cm	6.6 cm	67 mm
620.606.00.1	2473703	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	13.3 cm	4.3 cm	89 mm