



## AVK REDUKSJONSFLENS

712/3550

Pinnbolter på begge sider, PN 10/16

002

AVK' sortiment av fittings består av et bredt utvalg av varianter med muffe-, tyton- og flenseforbindelse. Fittings er produsert i duktiljern min. GJS-400 (GGG-40) og er epoxybelagt iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner - inn- og utvendig.

### Produktbeskrivelse:

Reduksjonsflens type XR iht. EN 545 for vann, spillvann og nøytrale væsker max. 70° C

### Standarder:


- Designet iht. EN 545
- Standard flenseboring iht. EN 1092 (ISO 7005-2), PN 10/16

### Test/godkjenninger:


- Godkjent iht. DIN-DVGW sertifikat DW-7705CM0423

### Funksjoner:

- Duktiljerns fitting iht. EN 545
- Kropp av min. GJS-400-15 (GGG-40)
- Epoxybelegg iht. DIN 30677-2 og GSK spesifikasjoner inn- og utvendig
- Pinnebolter av varmgalvanisert stål som standard, alternativt av stål A2 eller A4 (I enkelte tilfeller kan det være behov for å kappe/erstatte boltene til en annen lengde)

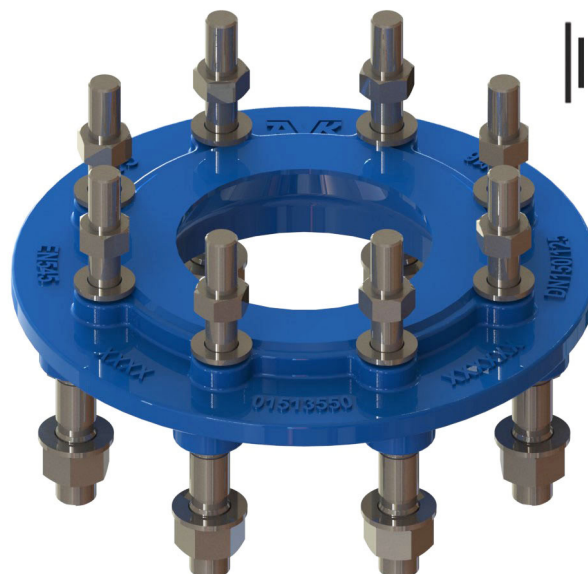

Expect... **AVR**

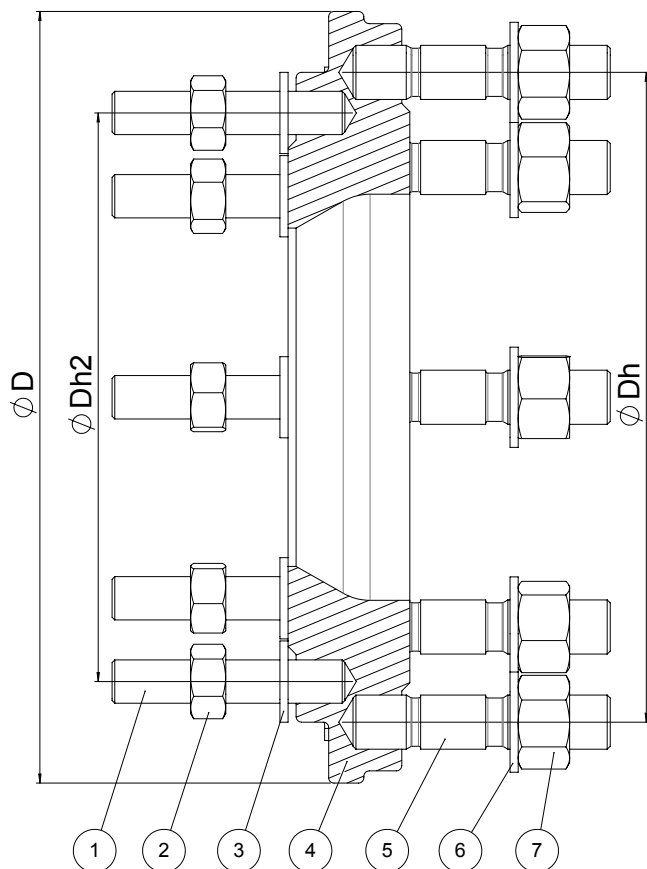

**Komponentliste:**

1. Pinnbolter	Varmgalvanisert stål	2. Mutter	Varmgalvanisert stål
3. Skive	Varmgalvanisert stål	4. Kropp	Duktiljern
5. Pinnbolter	Varmgalvanisert stål	6. Skive	Varmgalvanisert stål
7. Mutter	Varmgalvanisert stål		

Komponentene kan erstattes med tilsvarende eller høyere klasse materialer.

**Generell informasjon:**