

BIS Sexkantsbultar (BUP1000)


(K 45 19)



Funktioner och Fördelar

- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	Typ	G	L	s (mm)	Lm1 (mm)	SW1 (mm)	fp
61480830	3821419	ISO 4017	M8	35,3 mm	5,3	30	13	200
61480860	3821420	ISO 4017	M8	65,3 mm	5,3	60	13	50
61480880	3821421	ISO 4017	M8	85,3 mm	5,3	80	13	50
61481030	3821422	ISO 4017	M10	36,4 mm	6,4	30	17	200
61481060	3821423	ISO 4017	M10	66,4 mm	6,4	60	17	100
61481080	3821424	ISO 4017	M10	86,4 mm	6,4	80	17	100
61481230	3821425	ISO 4017	M12	37,5 mm	7,5	30	19	100
61481260	3821426	ISO 4017	M12	67,5 mm	7,5	60	19	100
61481280	3821427	ISO 4017	M12	87,5 mm	7,5	80	19	100

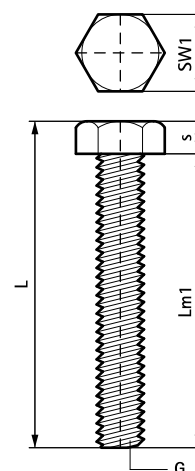

Kompletterande

WDI1 Slagankare
WDI1L Slagankare med krage
WDI1 Montageverktyg

Kompletterande

WBA Mässingsankare
BIS Sexkantsmuttrar (BUP1000)
BIS Bricka (BUP1000)