



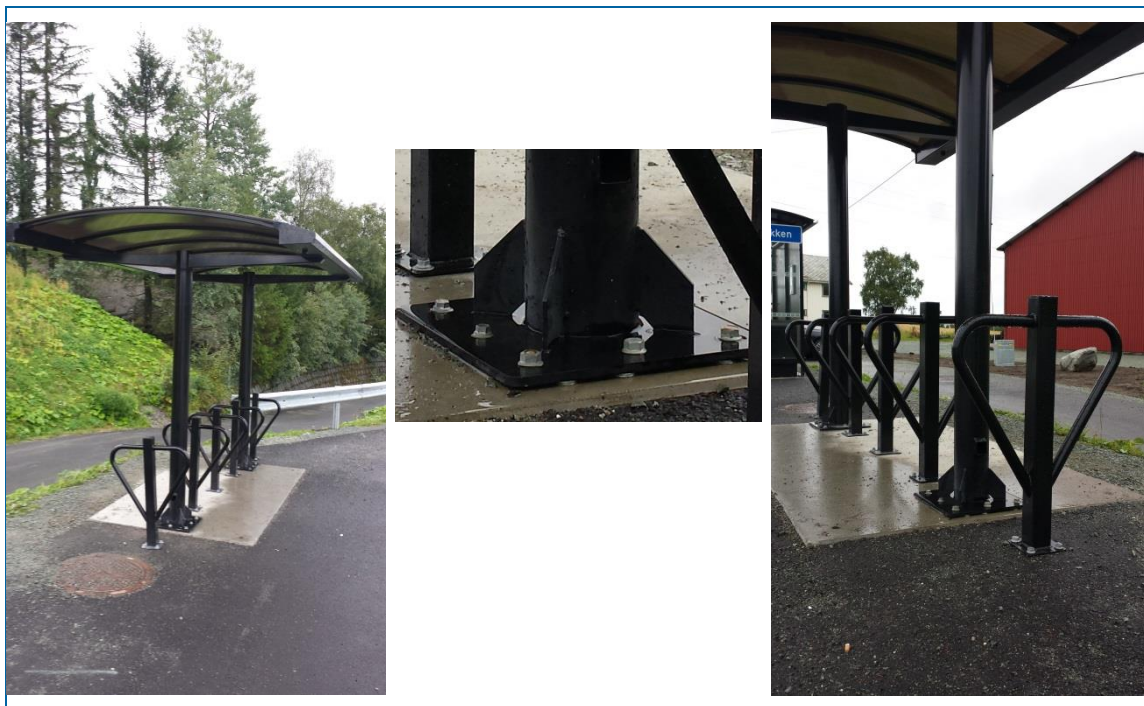







## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Sykkelparkering Tor 10, 20, 30 og 40

-  Tor 10 nrf nr 9723938, Tor 20 nrf nr 9723939, Tor 30 nrf nr 9723941. Tor 40 er spesial laget og har ikke nrf nr.
-  Tor 10 er 4506mm, Tor 20 er 8106mm, Tor 30 er 11706mm og Tor 40 er 15306mm.
-  Dybde 2591mm(gjelder samtlige)
-  Høyde underkant tak 2200mm. Største høyde 2500mm(gjelder samtlige)



## **Teknisk beskrivelse**

-  Galvanisert iht ISO EN 1461
-  Pulverlakkert
-  Boltet fast med 8stk 20 mm bolter pr stolpe
-  Vertikale stolper Ø159mm. 4mm tykkelse
-  Std farge RAL9005, andre RAL farger på bestilling
-  10mm Polykarbonat i tak

## **Vedlikeholdsinstruks**

Påse at snømengde på tak ikke overskrider produsentens snølastberegning!  
Sykkelskuret bør vaskes med høytrykkspyler og mildt rengjøringsmiddel minimum 1 gang pr år.  
Graffiti på sykkelskurets lakkerte overflater kan fjernes med rensset bensin eller terpentin.  
Graffiti på polykarbonatet fjernes iht fabrikantens godkjente rengjøringsmidler.